

Conjunto Lanterna Duct Wide
8074

A mais alta tecnologia, durabilidade e eficiência que você só encontra nas lanternas originais Braslux.

- Direcional Sequencial
- Produto Robusto
- Produzido no Brasil



Aplicações sugeridas




Imagem meramente ilustrativa

Dados técnicos:

Material da Lente:	PMMA
Material Da Carcaça:	ABS
Material do Refletor:	ABS
Torque Máximo:	3 N.m
Peso:	1,43 kg
Iluminação:	LED

Homologações:

	Homologado Contran 970
---	---------------------------

Aprovações:


	Patenteado Braslux
	1500h (carcaça) 1500h (lente)
	Sobretensão
	-40°C a 50°C

Código	Lado	Tensão	Conexão Elétrica	Fixação	Funções	Potência Posição	Potência Direcional	Potência Freio	Potência Ré
8074.LD.100	Direito	12/24V	Superseal 2 vias	Superior	Posição Freio Direcional Ré	24V - 1,2W	24V - 1,8W	24V - 2,8W	24V - 2,5W
8074.LD.101	Direito	12/24V	Superseal 2 vias	Superior	Posição Freio Direcional Ré	24V - 1,2W	24V - 1,8W	24V - 2,8W	24V - 2,5W
8074.LD.102	Direito	12/24V	Superseal 2 vias	Superior	Posição Freio Direcional Ré	24V - 1,2W	24V - 1,8W	24V - 2,8W	24V - 2,5W
8074.LD.104	Direito	12/24V	Superseal 2 vias	Superior	Posição Freio Direcional Ré	24V - 1,2W	24V - 1,8W	24V - 2,8W	24V - 2,5W
8074.LE.100	Esquerdo	12/24V	Superseal 2 vias	Superior	Posição Freio Direcional Ré	24V - 1,2W	24V - 1,8W	24V - 2,8W	24V - 2,5W
8074.LE.101	Esquerdo	12/24V	Superseal 2 vias	Superior	Posição Freio Direcional Ré	24V - 1,2W	24V - 1,8W	24V - 2,8W	24V - 2,5W
8074.LE.102	Esquerdo	12/24V	Superseal 2 vias	Superior	Posição Freio Direcional Ré	24V - 1,2W	24V - 1,8W	24V - 2,8W	24V - 2,5W
8074.LE.104	Esquerdo	12/24V	Superseal 2 vias	Superior	Posição Freio Direcional Ré	24V - 1,2W	24V - 1,8W	24V - 2,8W	24V - 2,5W

Para mais informações consultar o site www.braslux.com

Desenho técnico:

Unidade de medida em mm

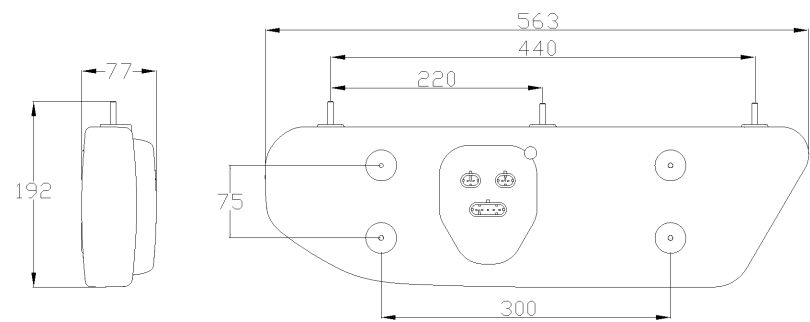


Duct Wide Rear Light Set
8074

Highest technology, durability and efficiency you found only in original Braslux lights.

- Sequential Turn
- Made in Brazil
- Product Robust



Suggested Applications



Illustrative Image

Technical Data:

Lens Material:	PMMA
Housing Material:	ABS
Reflector Material:	ABS
Maximum Torque:	3 N.m
Weight:	1,43 kg
Illumination:	LED

Certificate:

	Homologated Contran 970
---	----------------------------

Approvals:


	Braslux Patented
	1500h (housing) 1500h (lente)
	Overvoltage
	-40°C a 50°C

Code	Side	Voltage	Connector	Fix	Functions	Position Light Power	Directional Light Power	Brake Light Power	Rear Light Power
8074.LD.100	Right	12/24V	Superseal 2-way	Top	Position Brake Directional Reverse	24V - 1,2W	24V - 1,8W	24V - 2,8W	24V - 2,5W
8074.LD.101	Right	12/24V	Superseal 2-way	Top	Position Brake Directional Reverse	24V - 1,2W	24V - 1,8W	24V - 2,8W	24V - 2,5W
8074.LD.102	Right	12/24V	Superseal 2-way	Top	Position Brake Directional Reverse	24V - 1,2W	24V - 1,8W	24V - 2,8W	24V - 2,5W
8074.LD.104	Right	12/24V	Superseal 2-way	Top	Position Brake Directional Reverse	24V - 1,2W	24V - 1,8W	24V - 2,8W	24V - 2,5W
8074.LE.100	Left	12/24V	Superseal 2-way	Top	Position Brake Directional Reverse	24V - 1,2W	24V - 1,8W	24V - 2,8W	24V - 2,5W
8074.LE.101	Left	12/24V	Superseal 2-way	Top	Position Brake Directional Reverse	24V - 1,2W	24V - 1,8W	24V - 2,8W	24V - 2,5W
8074.LE.102	Left	12/24V	Superseal 2-way	Top	Position Brake Directional Reverse	24V - 1,2W	24V - 1,8W	24V - 2,8W	24V - 2,5W
8074.LE.104	Left	12/24V	Superseal 2-way	Top	Position Brake Directional Reverse	24V - 1,2W	24V - 1,8W	24V - 2,8W	24V - 2,5W

Para mais informações consultar o site www.braslux.com

Technical Drawing:

Unit of measure in millimeters

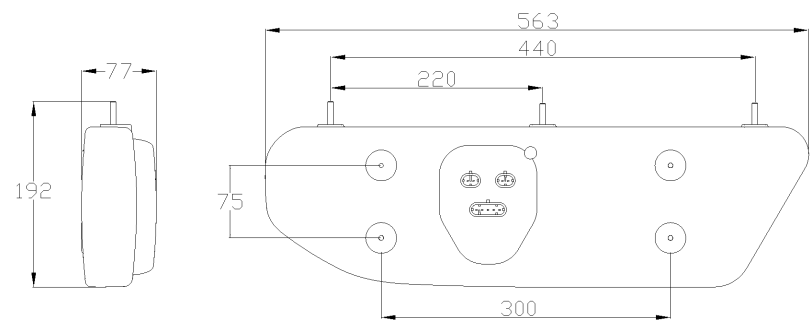

Conjunto Luz Duct Wide
8074

La más alta tecnología, durabilidad y eficiencia que solo encuentras en las luces traseras originales Braslux.

- Direccional Secuencial
- Producto Robusto
- Producido en Brasil



Aplicaciones Sugeridas




Imagen Puramente Ilustrativa

Datos Técnicos:

Material de la Lente:	PMMA
Material de la Carcasa:	ABS
Material del Reflector:	ABS
Par Máximo:	3 N.m
Peso:	1,43 kg
Iluminación:	LED

Certificado:

	Homologado Contran 970
--	---------------------------

Aprobaciones:

	Patentado
	1500h (cuerpo) 1500h (lente)
	Sobretensión
	-40°C a 50°C

Código	Lado	Tensión	Conector	Fijación	Funciones	Potencia de la Luz de Posición	Potencia de la Luz Direccional	Potencia de la Luz de Freno	Potencia de Luz de Marcha Atrás
8074.LD.100	Derecho	12/24V	Superseal 2 vías	Superior	Posición Freno Direccional Reversa	24V - 1,2W	24V - 1,8W	24V - 2,8W	24V - 2,5W
8074.LD.101	Derecho	12/24V	Superseal 2 vías	Superior	Posición Freno Direccional Reversa	24V - 1,2W	24V - 1,8W	24V - 2,8W	24V - 2,5W
8074.LD.102	Derecho	12/24V	Superseal 2 vías	Superior	Posición Freno Direccional Reversa	24V - 1,2W	24V - 1,8W	24V - 2,8W	24V - 2,5W
8074.LD.104	Derecho	12/24V	Superseal 2 vías	Superior	Posición Freno Direccional Reversa	24V - 1,2W	24V - 1,8W	24V - 2,8W	24V - 2,5W
8074.LE.100	Izquierdo	12/24V	Superseal 2 vías	Superior	Posición Freno Direccional Reversa	24V - 1,2W	24V - 1,8W	24V - 2,8W	24V - 2,5W
8074.LE.101	Izquierdo	12/24V	Superseal 2 vías	Superior	Posición Freno Direccional Reversa	24V - 1,2W	24V - 1,8W	24V - 2,8W	24V - 2,5W
8074.LE.102	Izquierdo	12/24V	Superseal 2 vías	Superior	Posición Freno Direccional Reversa	24V - 1,2W	24V - 1,8W	24V - 2,8W	24V - 2,5W
8074.LE.104	Izquierdo	12/24V	Superseal 2 vías	Superior	Posición Freno Direccional Reversa	24V - 1,2W	24V - 1,8W	24V - 2,8W	24V - 2,5W

Para mais informações consultar o site www.braslux.com

Diseño Técnico:

Unidad de medida en milímetros

