

Lanterna Ø125mm  
8044

Compactas e versáteis, com modelos de 1 até 4 funções, possibilitam flexibilidade de design para aplicações diversas.

- Solução Compacta;
- Design Braslux;
- Entrega de Luz

Aplicações sugeridas




Imagem meramente ilustrativa

Dados técnicos:

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Material da Lente:    | PMMA      |
| Material Da Carçaça:  | ABS       |
| Material do Refletor: | ABS       |
| Torque Máximo:        | 1,5 N.m   |
| Peso:                 | 0,1386 kg |
| Iluminação:           | LED       |

Homologações:

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| ECE            | ECER6                     |
| 970<br>CONTRAN | Homologado<br>Contran 970 |

Aprovações:


|    |                                  |
|----|----------------------------------|
| << | Patenteado Braslux               |
| IP | IP6K7                            |
| UV | 1500h (carçaça)<br>1500h (lente) |
| ⚠  | Sobretensão                      |
| 🌡  | -40°C a 50°C                     |

| Código      | Lado | Tensão | Conexão Elétrica | Fixação | Funções         | Cor da Lente | Potência Posição       | Potência Direcional    | Potência Freio         | Potência Ré            | Potência Neblina |
|-------------|------|--------|------------------|---------|-----------------|--------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------|
| 8044.80.301 | N/A  | 12/24V | Superseal 2 vias | Frontal | Direcional      | Âmbar        | -                      | 13,5V - 1,8W28V - 3,7W | -                      | -                      | -                |
| 8044.80.302 | N/A  | 12/24V | Superseal 3 vias | Frontal | Posição   Freio | Rubi         | 13,5V - 0,4W28V - 0,8W | -                      | 13,5V - 2,1W28V - 4,2W | -                      | -                |
| 8044.80.305 | N/A  | 12/24V | Superseal 2 vias | Frontal | Ré              | Cristal      | -                      | -                      | -                      | 13,5V - 1,8W28V - 3,7W | -                |
| 8044.81.302 | N/A  | 12/24V | Superseal 3 vias | Frontal | Posição   Freio | Rubi         | 13,5V - 0,4W28V - 0,8W | -                      | 13,5V - 2,1W28V - 4,2W | -                      | -                |

Para mais informações consultar o site [www.braslux.com](http://www.braslux.com)

Desenho técnico:

Unidade de medida em mm

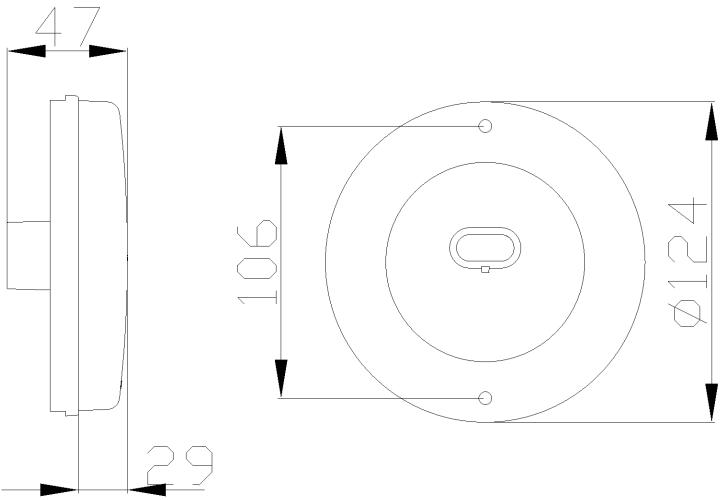


Ø125mm Rear Lights  
8044

Compact and versatile, with models with 1 to 4 functions, it enables design flexibility for various applications.

- Compact Solution;
- Braslux Design;
- Light Output

Suggested Applications



Illustrative Image

Technical Data:

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Lens Material:      | PMMA      |
| Housing Material:   | ABS       |
| Reflector Material: | ABS       |
| Maximum Torque:     | 1,5 N.m   |
| Weight:             | 0,1386 kg |
| Illumination:       | LED       |

Certificate:

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| ECE            | ECER6                      |
| 970<br>CONTRAN | Homologated<br>Contran 970 |

Approvals:


|    |                                  |
|----|----------------------------------|
| << | Braslux Patented                 |
| IP | IP6K7                            |
| UV | 1500h (housing)<br>1500h (lente) |
| ⚡  | Overvoltage                      |
| 🌡  | -40°C a 50°C                     |

| Code        | Side | Voltage | Connector       | Fix   | Functions        | Lens Color | Position Light Power   | Directional Light Power | Brake Light Power      | Rear Light Power       | Fog Light Power |
|-------------|------|---------|-----------------|-------|------------------|------------|------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| 8044.80.301 | N/A  | 12/24V  | Superseal 2-way | Front | Directional      | Amber      | -                      | 13,5V - 1,8W28V - 3,7W  | -                      | -                      | -               |
| 8044.80.302 | N/A  | 12/24V  | Superseal 3-way | Front | Position   Brake | Ruby       | 13,5V - 0,4W28V - 0,8W | -                       | 13,5V - 2,1W28V - 4,2W | -                      | -               |
| 8044.80.305 | N/A  | 12/24V  | Superseal 2-way | Front | Reverse          | Crystal    | -                      | -                       | -                      | 13,5V - 1,8W28V - 3,7W | -               |
| 8044.81.302 | N/A  | 12/24V  | Superseal 3-way | Front | Position   Brake | Ruby       | 13,5V - 0,4W28V - 0,8W | -                       | 13,5V - 2,1W28V - 4,2W | -                      | -               |

Para mais informações consultar o site [www.braslux.com](http://www.braslux.com)

Technical Drawing:

Unit of measure in millimeters

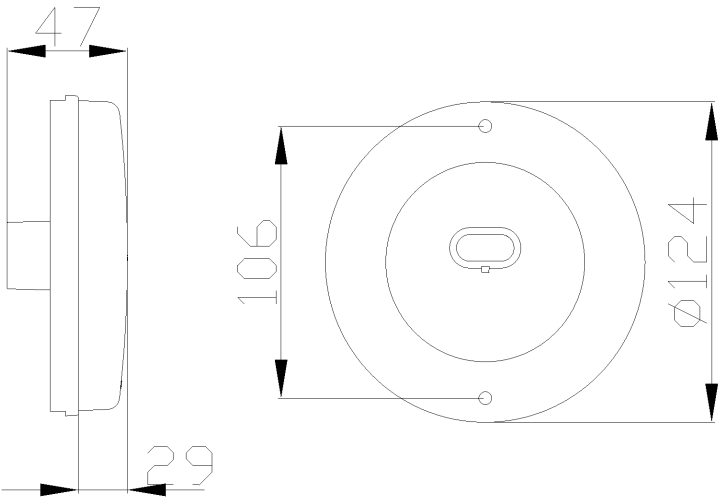

Luz Trasera Ø125mm  
8044

Compactas y versátiles, con modelos de 1 a 4 funciones, posibilitan flexibilidad de diseño para diversas aplicaciones.

- Solución Compacta;
- Entrega de Luz
- Diseño Braslux;



Aplicaciones Sugeridas




Imagen Puramente Ilustrativa

Datos Técnicos:

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Material de la Lente:   | PMMA      |
| Material de la Carcasa: | ABS       |
| Material del Reflector: | ABS       |
| Par Máximo:             | 1,5 N.m   |
| Peso:                   | 0,1386 kg |
| Iluminación:            | LED       |

Certificado:

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| ECE            | ECER6                     |
| 970<br>CONTRAN | Homologado<br>Contran 970 |

Aprobaciones:

|    |                                 |
|----|---------------------------------|
| << | Patentado                       |
| IP | IP6K7                           |
| UV | 1500h (cuerpo)<br>1500h (lente) |
| ⚠  | Sobretensión                    |
| 🌡  | -40°C a 50°C                    |

| Código      | Lado | Tensión | Conector         | Fijación | Funciones        | Color de Lente | Potencia de la Luz de Posición | Potencia de la Luz Direccional | Potencia de la Luz de Freno | Potencia de Luz de Marcha Atrás | Potencia Luz Antiniebla |
|-------------|------|---------|------------------|----------|------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| 8044.80.301 | N/A  | 12/24V  | Superseal 2 vías | Frontal  | Direccional      | Ámbar          | -                              | 13,5V - 1,8W28V - 3,7W         | -                           | -                               | -                       |
| 8044.80.302 | N/A  | 12/24V  | Superseal 3 vías | Frontal  | Posición   Freno | Rubí           | 13,5V - 0,4W28V - 0,8W         | -                              | 13,5V - 2,1W28V - 4,2W      | -                               | -                       |
| 8044.80.305 | N/A  | 12/24V  | Superseal 2 vías | Frontal  | Reversa          | Cristal        | -                              | -                              | -                           | 13,5V - 1,8W28V - 3,7W          | -                       |
| 8044.81.302 | N/A  | 12/24V  | Superseal 3 vías | Frontal  | Posición   Freno | Rubí           | 13,5V - 0,4W28V - 0,8W         | -                              | 13,5V - 2,1W28V - 4,2W      | -                               | -                       |

Para mais informações consultar o site [www.braslux.com](http://www.braslux.com)

Diseño Técnico:

Unidad de medida en milímetros

