

Lanterna Ø75mm
8938

Compactas e versáteis, com modelos de 1 até 4 funções, possibilitam flexibilidade de design para aplicações diversas.

- Solução Compacta;
- Entrega de Luz
- Original Braslux;

Aplicações sugeridas




Imagem meramente ilustrativa

Dados técnicos:

Material da Lente:	PMMA
Material Da Carçaça:	ABS
Material do Refletor:	ABS
Torque Máximo:	2 N.m
Peso:	0,075 kg
Iluminação:	LED

Homologações:

ECE	ECER23
970 CONTRAN	Homologado Contran 970

Aprovações:


<<	Patenteado Braslux
IP	IP6K7
UV	1500h (carçaça) 1500h (lente)
⚡	Sobretensão
🌡️	-40°C a 50°C

Código	Lado	Tensão	Conexão Elétrica	Fixação	Funções	Cor da Lente	Potência Posição	Potência Direcional	Potência Freio	Potência Ré	Potência Neblina
8938.80.305	N/A	12/24V	Superseal 2 vias	Frontal	Ré	Cristal	-	-	-	12V - 1,6W24V - 1,73W	-
8938.80.315	N/A	12/24V	Superseal 2 vias	Frontal	Direcional	Âmbar e cristal	-	12V - 2,35W24V - 4,7W	-	-	-

Para mais informações consultar o site www.braslux.com

Desenho técnico:

Unidade de medida em mm

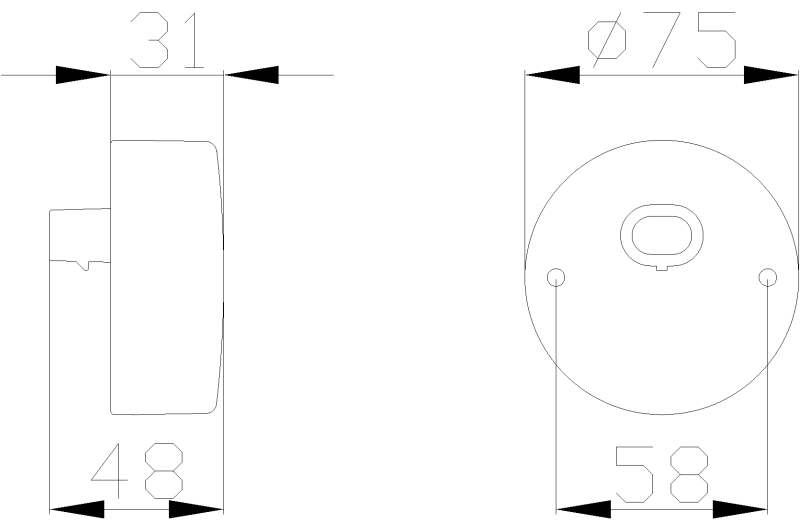


Ø75mm Rear Light
8938

Compact and versatile, with models ranging from 1 to 4 functions, it enables design flexibility for various applications.

- Compact Solution;
- Light Output
- Braslux Original;

Suggested Applications



Illustrative Image

Technical Data:

Lens Material:	PMMA
Housing Material:	ABS
Reflector Material:	ABS
Maximum Torque:	2 N.m
Weight:	0,075 kg
Illumination:	LED

Certificate:

ECE	ECER23
970 CONTRAN	Homologated Contran 970

Approvals:



<<	Braslux Patented
IP	IP6K7
UV	1500h (housing) 1500h (lente)
⚡	Overvoltage
🌡️	-40°C a 50°C

Code	Side	Voltage	Connector	Fix	Functions	Lens Color	Position Light Power	Directional Light Power	Brake Light Power	Rear Light Power	Fog Light Power
8938.80.305	N/A	12/24V	Superseal 2-way	Front	Reverse	Crystal	-	-	-	12V - 1,6W24V - 1,73W	-
8938.80.315	N/A	12/24V	Superseal 2-way	Front	Directional	Amber & Crystal	-	12V - 2,35W24V - 4,7W	-	-	-

Para mais informações consultar o site www.braslux.com

Technical Drawing:

Unit of measure in millimeters

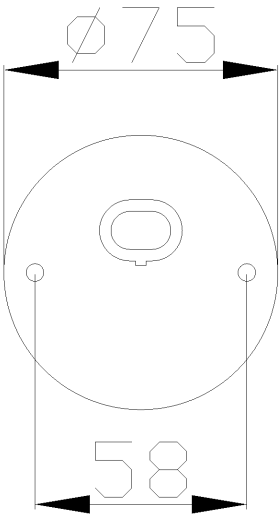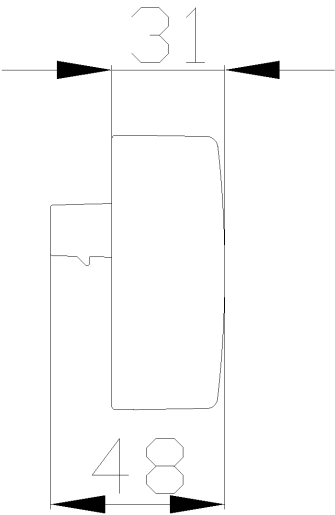

Luz trasera Ø75mm
8938

Compactas y versátiles, con modelos de 1 a 4 funciones, posibilitan flexibilidad de diseño para diversas aplicaciones.

- Solución Compacta;
- Original Braslux;
- Entrega de Luz



Aplicaciones Sugeridas




Imagen Puramente Ilustrativa

Datos Técnicos:

Material de la Lente:	PMMA
Material de la Carcasa:	ABS
Material del Reflector:	ABS
Par Máximo:	2 N.m
Peso:	0,075 kg
Iluminación:	LED

Certificado:

ECE	ECER23
970 CONTRAN	Homologado Contran 970

Aprobaciones:

<<	Patentado
IP	IP6K7
UV	1500h (cuerpo) 1500h (lente)
⚡	Sobretensión
🌡	-40°C a 50°C

Código	Lado	Tensión	Conector	Fijación	Funciones	Color de Lente	Potencia de la Luz de Posición	Potencia de la Luz Direccional	Potencia de la Luz de Freno	Potencia de Luz de Marcha Atrás	Potencia Luz Antiniebla
8938.80.305	N/A	12/24V	Superseal 2 vías	Frontal	Reversa	Cristal	-	-	-	12V - 1,6W24V - 1,73W	-
8938.80.315	N/A	12/24V	Superseal 2 vías	Frontal	Direccional	Ámbar y Cristal	-	12V - 2,35W24V - 4,7W	-	-	-

Para mais informações consultar o site www.braslux.com

Diseño Técnico:

Unidad de medida en milímetros

