

Lanterna Ø96mm
8926

Compactas e versáteis, estão disponíveis em modelos com 1 a 4 funções, oferecendo flexibilidade de design para uma ampla gama de aplicações.

- Solução Compacta;
- Original Braslux;
- Entrega de Luz

Aplicações sugeridas



Imagem meramente ilustrativa

Dados técnicos:

Material da Lente:	PMMA
Material Da Carcaça:	ABS
Material do Refletor:	ABS
Torque Máximo:	3 N.m
Peso:	0,1245 kg
Iluminação:	LED

Homologações:

970
CONTRAN

Homologado
Contran 970

Aprovações:

<<

Patenteado Braslux

IP

IP6K7

UV

1500h (carcaça)
1500h (lente)

⚠

Sobretensão

🌡


-40°C a 60°C

Código	Lado	Tensão	Conexão Elétrica	Fixação	Funções	Cor da Lente	Potência Posição	Potência Direcional	Potência Freio	Potência Ré	Potência Neblina
8926.40.301	N/A	12V	Superseal 3 vias	Traseira M5	Direcional	Âmbar	-	13,5V - 2,9W	-	-	-
8926.80.301	N/A	12/24V	Superseal 3 vias	Traseira M5	Direcional	Âmbar	-	13,5V - 1,75W28V - 3,65W	-	-	-
8926.80.302	N/A	12/24V	Superseal 3 vias	Traseira M5	Posição Freio	Rubi	13,5V - 0,2W28V - 0,4W	-	13,5V - 1,9W28V - 3,9W	-	-
8926.80.305	N/A	12/24V	Superseal 3 vias	Traseira M5	Ré	Cristal	-	-	-	12V - 2,4W24V - 1,7W	-
8926.80.325	N/A	12/24V	Superseal 3 vias	Traseira M5	Posição Direcional	Rubi e cristal	12V - 0,55W24V - 0,55W	12V - 1,05W24V - 1,05W	-	-	-

Para mais informações consultar o site www.braslux.com

Desenho técnico:

Unidade de medida em mm

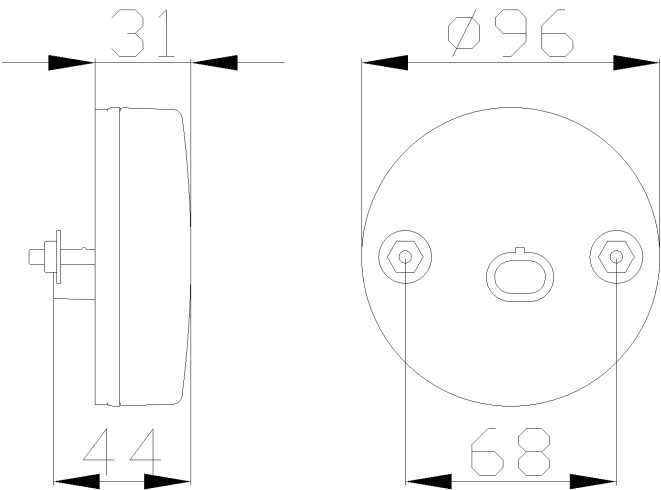

Ø96mm Rear Light
8926

Compact and versatile, it is available in models with 1 to 4 functions, offering design flexibility for a wide range of applications.

- Compact Solution;
- Light Output
- Braslux Original;

Suggested Applications



Illustrative Image

Technical Data:

Lens Material:	PMMA
Housing Material:	ABS
Reflector Material:	ABS
Maximum Torque:	3 N.m
Weight:	0,1245 kg
Illumination:	LED

Certificate:

	Homologated Contran 970
---	----------------------------

Approvals:


	Braslux Patented
	IP6K7
	1500h (housing) 1500h (lente)
	Overvoltage
	-40°C a 60°C

Code	Side	Voltage	Connector	Fix	Functions	Lens Color	Position Light Power	Directional Light Power	Brake Light Power	Rear Light Power	Fog Light Power
8926.40.301	N/A	12V	Superseal 3-way	Rear M5	Directional	Amber	-	13,5V - 2,9W	-	-	-
8926.80.301	N/A	12/24V	Superseal 3-way	Rear M5	Directional	Amber	-	13,5V - 1,75W28V - 3,65W	-	-	-
8926.80.302	N/A	12/24V	Superseal 3-way	Rear M5	Position Brake	Ruby	13,5V - 0,2W28V - 0,4W	-	13,5V - 1,9W28V - 3,9W	-	-
8926.80.305	N/A	12/24V	Superseal 3-way	Rear M5	Reverse	Crystal	-	-	-	12V - 2,4W24V - 1,7W	-
8926.80.325	N/A	12/24V	Superseal 3-way	Rear M5	Position Directional	Ruby & Crystal	12V - 0,55W24V - 0,55W	12V - 1,05W24V - 1,05W	-	-	-

Para mais informações consultar o site www.braslux.com

Technical Drawing:

Unit of measure in millimeters

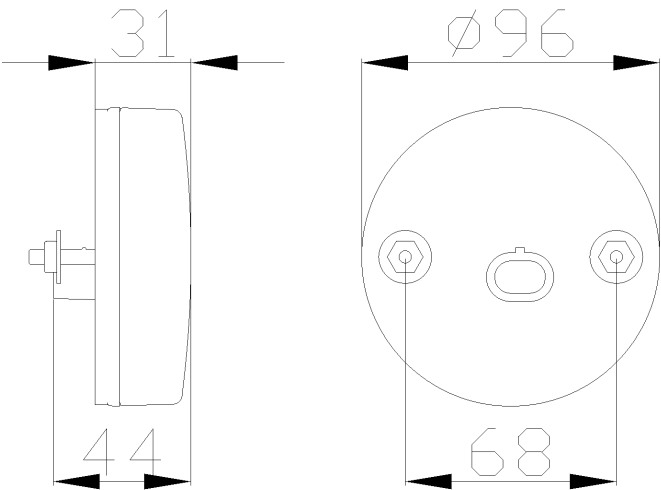

Luz Trasera Ø96mm
8926

Compactas y versátiles, están disponibles en modelos de 1 a 4 funciones, ofreciendo flexibilidad de diseño para una amplia gama de aplicaciones.

- Solución Compacta;
- Original Braslux;
- Entrega de Luz



Aplicaciones Sugeridas



Imagen Puramente Ilustrativa

Datos Técnicos:

Material de la Lente:	PMMA
Material de la Carcasa:	ABS
Material del Reflector:	ABS
Par Máximo:	3 N.m
Peso:	0,1245 kg
Iluminación:	LED

Certificado:

	Homologado Contran 970
--	---------------------------

Aprobaciones:

	Patentado
	IP6K7
	1500h (cuerpo) 1500h (lente)
	Sobretensión
	-40°C a 60°C

Código	Lado	Tensión	Conector	Fijación	Funciones	Color de Lente	Potencia de la Luz de Posición	Potencia de la Luz Direccional	Potencia de la Luz de Freno	Potencia de Luz de Marcha Atrás	Potencia Luz Antiniebla
8926.40.301	N/A	12V	Superseal 3 vías	Trasera M5	Direccional	Ámbar	-	13,5V - 2,9W	-	-	-
8926.80.301	N/A	12/24V	Superseal 3 vías	Trasera M5	Direccional	Ámbar	-	13,5V - 1,75W28V - 3,65W	-	-	-
8926.80.302	N/A	12/24V	Superseal 3 vías	Trasera M5	Posición Freno	Rubí	13,5V - 0,2W28V - 0,4W	-	13,5V - 1,9W28V - 3,9W	-	-
8926.80.305	N/A	12/24V	Superseal 3 vías	Trasera M5	Reversa	Cristal	-	-	-	12V - 2,4W24V - 1,7W	-
8926.80.325	N/A	12/24V	Superseal 3 vías	Trasera M5	Posición Direccional	Rubí y Cristal	12V - 0,55W24V - 0,55W	12V - 1,05W24V - 1,05W	-	-	-

Para mais informações consultar o site www.braslux.com

Diseño Técnico:

Unidad de medida en milímetros

