


Lanterna 180 Side Marker
8180

Com ampla variedade de estilos e opções de montagem, promovem segurança pela alta visibilidade nas estradas.

- Fácil Instalação;
- Produzido no Brasil;
- Maior Visibilidade

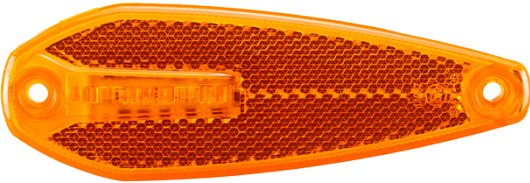

Aplicações sugeridas



Imagem meramente ilustrativa

Dados técnicos:

Material da Lente:	PMMA
Material Da Carçaça:	ABS
Material do Refletor:	-
Torque Máximo:	1,5 N.m
Peso:	0,03 kg
Iluminação:	LED

Homologações:

ECE	ECER148
970 CONTRAN	Homologado Contran 970

Aprovações:


<<	Patenteado Braslux
IP	IP6K7
UV	1500h (carçaça) 1500h (lente)
⚠	Sobretensão
🌡	-40°C a 50°C

Código	Tensão	Conexão Elétrica	Fixação	Funções	Cor da Lente	Potência Posição	Potência Direcional
8180.70.301	24V	Superseal 2 vias	Frontal	Posição Retro	Âmbar	28V - 0.6W	-
8180.71.305	24V	Superseal 2 vias	Frontal	Posição Retro	Cristal	28V - 0.6W	-

Para mais informações consultar o site www.braslux.com

Desenho técnico:


Unidade de medida em mm

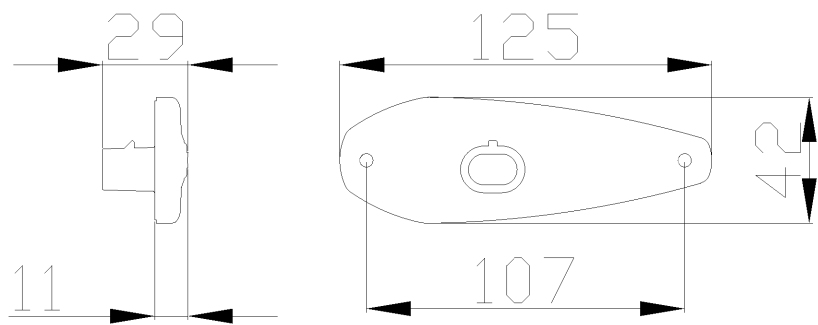

180 Side Marker Light
8180

With a wide variety of styles and mounting options, they promote safety through high visibility on the roads.

- Easy Installation;
- Made in Brazil;
- Enhanced Visibility

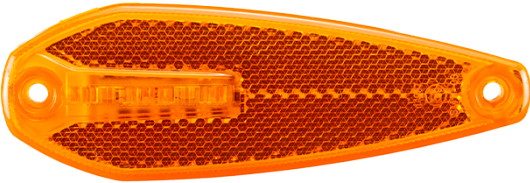

Suggested Applications



Illustrative Image

Technical Data:

Lens Material:	PMMA
Housing Material:	ABS
Reflector Material:	-
Maximum Torque:	1,5 N.m
Weight:	0,03 kg
Illumination:	LED

Certificate:

ECE	ECER148
970 CONTRAN	Homologated Contran 970

Approvals:


<<	Braslux Patented
IP	IP6K7
UV	1500h (housing) 1500h (lente)
⚡	Overvoltage
🌡	-40°C a 50°C

Code	Voltage	Connector	Fix	Functions	Lens Color	Position Light Power	Directional Light Power
8180.70.301	24V	Superseal 2-way	Front	Position Retro	Amber	28V - 0.6W	-
8180.71.305	24V	Superseal 2-way	Front	Position Retro	Crystal	28V - 0.6W	-

Para mais informações consultar o site www.braslux.com

Technical Drawing:


Unit of measure in millimeters

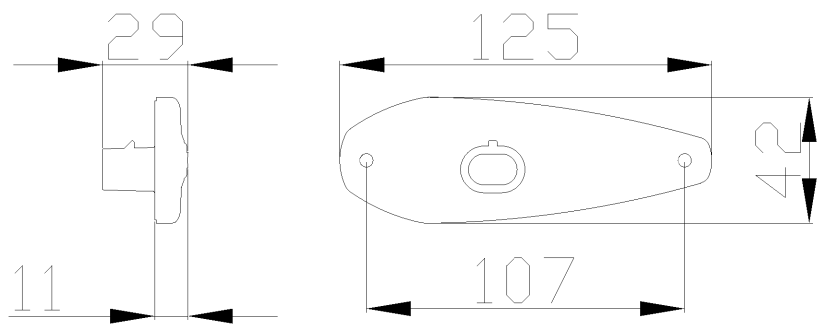

Luz 180 Side Marker
8180

Con amplia variedad de estilos y opciones de montaje, promueven seguridad por su alta visibilidad en las carreteras.

- Instalación Fácil;
- Mayor Visibilidad
- Producido en Brasil;

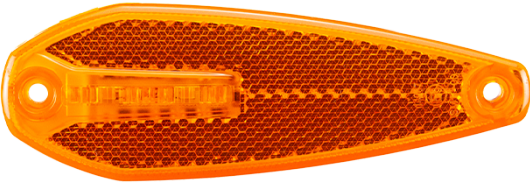

Aplicaciones Sugeridas



Imagen Puramente Ilustrativa

Datos Técnicos:

Material de la Lente:	PMMA
Material de la Carcasa:	ABS
Material del Reflector:	-
Par Máximo:	1,5 N.m
Peso:	0,03 kg
Iluminación:	LED

Certificado:

ECE	ECER148
970 CONTRAN	Homologado Contran 970

Aprobaciones:

<<	Patentado
IP	IP6K7
UV	1500h (cuerpo) 1500h (lente)
⚠	Sobretensión
🌡	-40°C a 50°C

Código	Tensión	Conector	Fijación	Funciones	Color de Lente	Potencia de la Luz de Posición	Potencia de la Luz Direccional
8180.70.301	24V	Superseal 2 vías	Frontal	Posición Retro	Ámbar	28V - 0.6W	-
8180.71.305	24V	Superseal 2 vías	Frontal	Posición Retro	Cristal	28V - 0.6W	-

Para mais informações consultar o site www.braslux.com

Diseño Técnico:

Unidad de medida en milímetros

