

Lanterna 4" 8570

Compactas e versáteis, possibilitam flexibilidade de design para aplicações diversas.

- Solução Compacta;
- Produzido no Brasil;
- Fácil Instalação



Aplicações sugeridas



Imagem meramente ilustrativa

Dados técnicos:

Material da Lente:	PMMA
Material Da Carcaça:	ABS
Material do Refletor:	-
Torque Máximo:	1,7 N.m
Peso:	0,484 kg
Iluminação:	LED

Homologações:

DOT	Homologado SAE FMVSS 108
-----	-----------------------------

Aprovações:


IP	IP6K7
UV	1500h (carcaça) 1500h (lente)
	Sobretensão
	-40°C a 50°C

Código	Lado	Tensão	Conexão Elétrica	Fixação	Funções	Cor da Lente	Potência Posição	Potência Direcional	Potência Freio	Potência Ré	Potência Neblina
8570.86.301	Simétrico	12/24V	Superseal 3 vias	Embutir	Posição Direcional	Âmbar	0.3/0.5 W	1.0/2.0 W	-	-	-
8570.86.302	Simétrico	12/24V	Superseal 3 vias	Embutir	Posição Freio	Rubi	0.2/0.3 W	-	1.8/3.7 W	-	-
8570.86.305	Simétrico	12/24V	Superseal 3 vias	Embutir	Ré	Cristal	-	-	-	1.2/2.5 W	-

Para mais informações consultar o site www.braslux.com

Desenho técnico:

Unidade de medida em mm

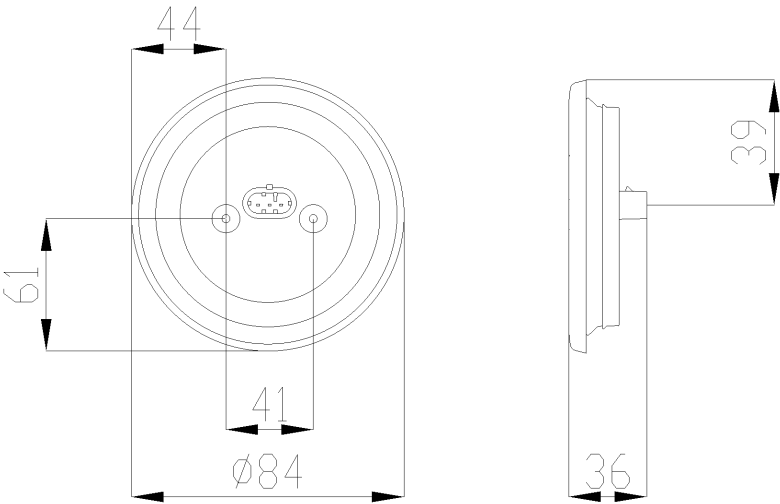

4" Rear Light
8570

Compact and versatile, it enables design flexibility for various applications.

- Compact Solution;
- Made in Brazil;
- Easy Installation



Suggested Applications



Illustrative Image

Technical Data:

Lens Material:	PMMA
Housing Material:	ABS
Reflector Material:	-
Maximum Torque:	1,7 N.m
Weight:	0,484 kg
Illumination:	LED

Certificate:

DOT	Homologated SAE FMVSS 108
-----	------------------------------

Approvals:


IP	IP6K7
UV	1500h (carcaça) 1500h (lens)
	Overvoltage
	-40°C a 50°C

Code	Side	Voltage	Connector	Fix	Functions	Lens Color	Position Light Power	Directional Light Power	Brake Light Power	Rear Light Power	Fog Light Power
8570.86.301	Symmetrical	12/24V	Superseal 3-way	Recessed	Position Directional	Amber	0.3/0.5 W	1.0/2.0 W	-	-	-
8570.86.302	Symmetrical	12/24V	Superseal 3-way	Recessed	Position Brake	Ruby	0.2/0.3 W	-	1.8/3.7 W	-	-
8570.86.305	Symmetrical	12/24V	Superseal 3-way	Recessed	Reverse	Crystal	-	-	-	1.2/2.5 W	-

Para mais informações consultar o site www.braslux.com

Technical Drawing:

Unit of measure in millimeters

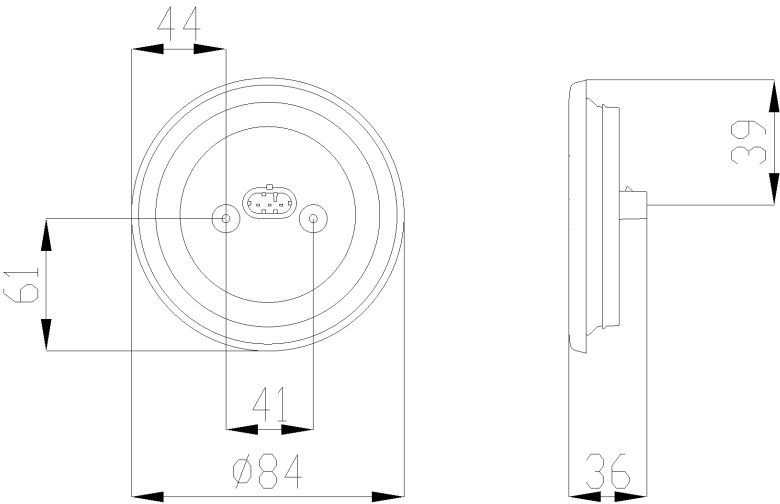

Luz Trasera 4" 8570

Compactas y versátiles, posibilitan flexibilidad de diseño para diversas aplicaciones.

- Solución Compacta;
- Instalación Fácil
- Producido en Brasil;



Aplicaciones Sugeridas



Imagen Puramente Ilustrativa

Datos Técnicos:

- Material de la Lente:** PMMA
- Material de la Carcasa:** ABS
- Material del Reflector:** -
- Par Máximo:** 1,7 N.m
- Peso:** 0,484 kg
- Iluminación:** LED

Certificado:

DOT

Homologado
SAE FMVSS 108

Aprobaciones:

IP

IP6K7

UV

1500h (carcaça)
1500h (lente)

Sobretensión

-40°C a 50°C

Código	Lado	Tensión	Conector	Fijación	Funciones	Color de Lente	Potencia de la Luz de Posición	Potencia de la Luz Direccional	Potencia de la Luz de Freno	Potencia de Luz de Marcha Atrás	Potencia Luz Antiniebla
8570.86.301	Simétrico	12/24V	Superseal 3 vías	Empotrado	Posición Direccional	Ámbar	0.3/0.5 W	1.0/2.0 W	-	-	-
8570.86.302	Simétrico	12/24V	Superseal 3 vías	Empotrado	Posición Freno	Rubí	0.2/0.3 W	-	1.8/3.7 W	-	-
8570.86.305	Simétrico	12/24V	Superseal 3 vías	Empotrado	Reversa	Cristal	-	-	-	1.2/2.5 W	-

Para mais informações consultar o site www.braslux.com

Diseño Técnico:

Unidad de medida en milímetros

