

Lanterna Brake Light
8070

Compactas e versáteis, possibilitam flexibilidade de design para aplicações diversas.

- Solução Compacta;
- Fácil Instalação
- Produzido no Brasil;

Aplicações sugeridas



Imagem meramente ilustrativa

Dados técnicos:

Material da Lente:	PMMA
Material Da Carçaça:	ABS
Material do Refletor:	ABS
Torque Máximo:	1,5 N.m
Peso:	0,0945 kg
Iluminação:	LED

Homologações:

ECE	ECER148
970 CONTRAN	Homologado Contran 970

Aprovações:


<<	Patenteado Braslux
IP	IP6K7
UV	1500h (carçaça) 1500h (lente)
⚠	Sobretensão
🌡	-40°C a 50°C

Código	Tensão	Conexão Elétrica	Fixação	Funções	Cor da Lente	Potência Posição	Potência Direcional
8070.48.302	12V	Faston 2 vias	Frontal	Posição Freio	Rubi	-	-
8070.49.302	12V	Faston 2 vias	Frontal	Posição Freio	Rubi	-	-
8070.53.302	24V	Superseal 2 vias	Frontal	Posição Freio	Rubi	-	-

Para mais informações consultar o site www.braslux.com

Desenho técnico:

Unidade de medida em mm

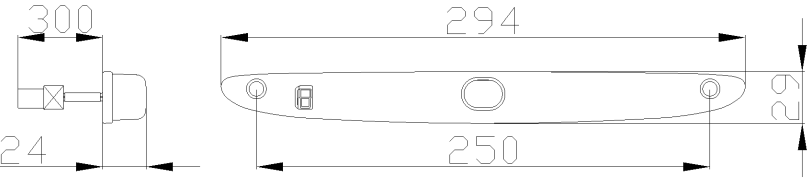

Brake Light
8070

Compact and versatile, it enables design flexibility for various applications.

- Compact Solution;
- Made in Brazil;
- Easy Installation

Suggested Applications



Illustrative Image

Technical Data:

Lens Material:	PMMA
Housing Material:	ABS
Reflector Material:	ABS
Maximum Torque:	1,5 N.m
Weight:	0,0945 kg
Illumination:	LED

Certificate:

ECE	ECER148
970 CONTRAN	Homologated Contran 970

Approvals:


<<	Braslux Patented
IP	IP6K7
UV	1500h (housing) 1500h (lente)
⚡	Overvoltage
🌡	-40°C a 50°C

Code	Voltage	Connector	Fix	Functions	Lens Color	Position Light Power	Directional Light Power
8070.48.302	12V	Faston 2-way	Front	Position Brake	Ruby	-	-
8070.49.302	12V	Faston 2-way	Front	Position Brake	Ruby	-	-
8070.53.302	24V	Superseal 2-way	Front	Position Brake	Ruby	-	-

Para mais informações consultar o site www.braslux.com

Technical Drawing:


Unit of measure in millimeters

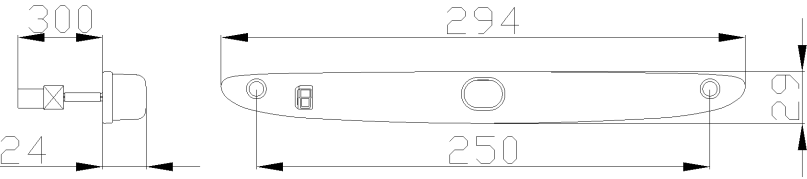

Luz Brake Light
8070

Compactas y versátiles, posibilitan flexibilidad de diseño para diversas aplicaciones.

- Solución Compacta;
- Instalación Fácil
- Producido en Brasil;



Aplicaciones Sugeridas



Imagen Puramente Ilustrativa

Datos Técnicos:

Material de la Lente:	PMMA
Material de la Carcasa:	ABS
Material del Reflector:	ABS
Par Máximo:	1,5 N.m
Peso:	0,0945 kg
Iluminación:	LED

Certificado:

ECE	ECER148
970 CONTRAN	Homologado Contran 970

Aprobaciones:

<<	Patentado
IP	IP6K7
UV	1500h (cuerpo) 1500h (lente)
⚠	Sobretensión
🌡	-40°C a 50°C

Código	Tensión	Conector	Fijación	Funciones	Color de Lente	Potencia de la Luz de Posición	Potencia de la Luz Direccional
8070.48.302	12V	Faston 2 vías	Frontal	Posición Freno	Rubí	-	-
8070.49.302	12V	Faston 2 vías	Frontal	Posición Freno	Rubí	-	-
8070.53.302	24V	Superseal 2 vías	Frontal	Posición Freno	Rubí	-	-

Para mais informações consultar o site www.braslux.com

Diseño Técnico:

Unidad de medida en milímetros

