

Lanterna Delimitadora
8956

Com ampla variedade de estilos e opções de montagem, promovem segurança pela alta visibilidade nas estradas.

- Produto Robusto;
- Fácil Instalação
- Produzido no Brasil;

Aplicações sugeridas



Imagem meramente ilustrativa

Dados técnicos:

Material da Lente:	PMMA
Material Da Carçaça:	ABS
Material do Refletor:	-
Torque Máximo:	1 N.m
Peso:	0,022 kg
Iluminação:	LED

Homologações:

	Homologado Contran 970
--	---------------------------

Aprovações:


	Patenteado Braslux
	IP6K7
	1500h (carçaça) 1500h (lente)
	Sobretensão
	-40°C a 60°C

Código	Tensão	Conexão Elétrica	Fixação	Funções	Cor da Lente	Potência Posição	Potência Direcional
8956.80.301	12/24V	Superseal 2 vias	Embutir	Posição	Âmbar	12V - 0,24W24V - 0,56W	-
8956.80.302	12/24V	Superseal 2 vias	Embutir	Posição	Rubi	12V - 0,24W24V - 0,56W	-
8956.80.305	12/24V	Superseal 2 vias	Embutir	Posição	Cristal	12V - 0,24W24V - 0,56W	-

Para mais informações consultar o site www.braslux.com

Desenho técnico:

Unidade de medida em mm

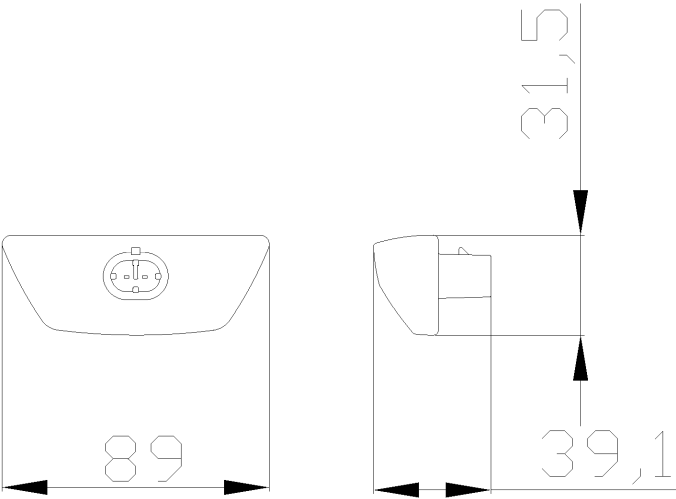

Marker Light
8956

With a wide variety of styles and mounting options, they promote safety through high visibility on the roads.

- Robust Product;
- Made in Brazil;
- Easy Installation

Suggested Applications



Illustrative Image

Technical Data:

Lens Material:	PMMA
Housing Material:	ABS
Reflector Material:	-
Maximum Torque:	1 N.m
Weight:	0,022 kg
Illumination:	LED

Certificate:

	Homologated Contran 970
---	----------------------------

Approvals:


	Braslux Patented
	IP6K7
	1500h (housing) 1500h (lente)
	Overvoltage
	-40°C a 60°C

Code	Voltage	Connector	Fix	Functions	Lens Color	Position Light Power	Directional Light Power
8956.80.301	12/24V	Superseal 2-way	Recessed	Position	Amber	12V - 0,24W24V - 0,56W	-
8956.80.302	12/24V	Superseal 2-way	Recessed	Position	Ruby	12V - 0,24W24V - 0,56W	-
8956.80.305	12/24V	Superseal 2-way	Recessed	Position	Crystal	12V - 0,24W24V - 0,56W	-

Para mais informações consultar o site www.braslux.com

Technical Drawing:

Unit of measure in millimeters

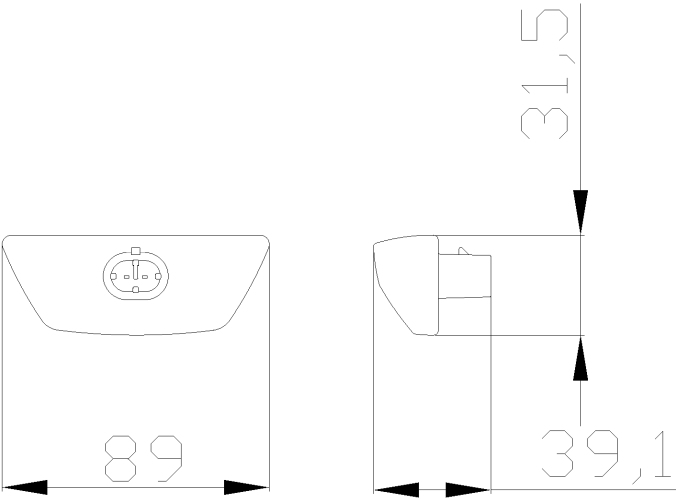

Luz Delimitadora
8956

Con amplia variedad de estilos y opciones de montaje, promueven seguridad por su alta visibilidad en las carreteras.

- Producto Robusto;
- Instalación Fácil
- Producido en Brasil;

Aplicaciones Sugeridas



Imagen Puramente Ilustrativa

Datos Técnicos:

Material de la Lente:	PMMA
Material de la Carcasa:	ABS
Material del Reflector:	-
Par Máximo:	1 N.m
Peso:	0,022 kg
Iluminación:	LED

Certificado:



Homologado
Contran 970

Aprobaciones:



Patentado



IP6K7



1500h (cuerpo)
1500h (lente)



Sobretensión



-40°C a 60°C

Código	Tensión	Conector	Fijación	Funciones	Color de Lente	Potencia de la Luz de Posición	Potencia de la Luz Direccional
8956.80.301	12/24V	Superseal 2 vías	Empotrado	Posición	Ámbar	12V - 0,24W24V - 0,56W	-
8956.80.302	12/24V	Superseal 2 vías	Empotrado	Posición	Rubí	12V - 0,24W24V - 0,56W	-
8956.80.305	12/24V	Superseal 2 vías	Empotrado	Posición	Cristal	12V - 0,24W24V - 0,56W	-

Para mais informações consultar o site www.braslux.com

Diseño Técnico:

Unidad de medida en milímetros

