

Lanterna Delimitadora  
8996

Com ampla variedade de estilos e opções de montagem, promovem segurança pela alta visibilidade nas estradas.

- Produto Robusto;
- Fácil Instalação
- Produzido no Brasil;



Aplicações sugeridas



Imagem meramente ilustrativa

Dados técnicos:

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Material da Lente:    | PMMA      |
| Material Da Carcaça:  | ABS       |
| Material do Refletor: | -         |
| Torque Máximo:        | 1,5 N.m   |
| Peso:                 | 0,0255 kg |
| Iluminação:           | LED       |

Homologações:

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| DOT            | Homologado<br>SAE FMVSS 108 |
| 970<br>CONTRAN | Homologado<br>Contran 970   |


Aprovações:

|    |                                  |
|----|----------------------------------|
| << | Patenteado Braslux               |
| IP | IP6K7                            |
| UV | 1500h (carcaça)<br>1500h (lente) |
| ⚠  | Sobretensão                      |
| 🌡  | -40°C a 50°C                     |

| Código      | Tensão | Conexão Elétrica | Fixação | Funções | Cor da Lente | Potência Posição      | Potência Direcional |
|-------------|--------|------------------|---------|---------|--------------|-----------------------|---------------------|
| 8996.80.301 | 12/24V | Faston 1 via     | Frontal | Posição | Âmbar        | 12V - 0,35W24V - 0,7W | -                   |
| 8996.80.302 | 12/24V | Faston 1 via     | Frontal | Posição | Rubi         | 12V - 0,35W24V - 0,7W | -                   |
| 8996.80.304 | 12/24V | Faston 1 via     | Frontal | Posição | Verde        | 12V - 0,35W24V - 0,7W | -                   |
| 8996.80.305 | 12/24V | Faston 1 via     | Frontal | Posição | Cristal      | 12V - 0,35W24V - 0,7W | -                   |
| 8996.81.301 | 12/24V | Superseal 2 vias | Frontal | Posição | Âmbar        | 12V - 0,35W24V - 0,7W | -                   |
| 8996.81.302 | 12/24V | Superseal 2 vias | Frontal | Posição | Rubi         | 12V - 0,35W24V - 0,7W | -                   |
| 8996.81.304 | 12/24V | Superseal 2 vias | Frontal | Posição | Verde        | 12V - 0,35W24V - 0,7W | -                   |
| 8996.81.305 | 12/24V | Superseal 2 vias | Frontal | Posição | Cristal      | 12V - 0,35W24V - 0,7W | -                   |
| 8996.57.304 | 12/24V | Superseal 2 vias | Frontal | Posição | Verde        | 12V - 0,35W24V - 0,7W | -                   |

Desenho técnico:

Unidade de medida em mm

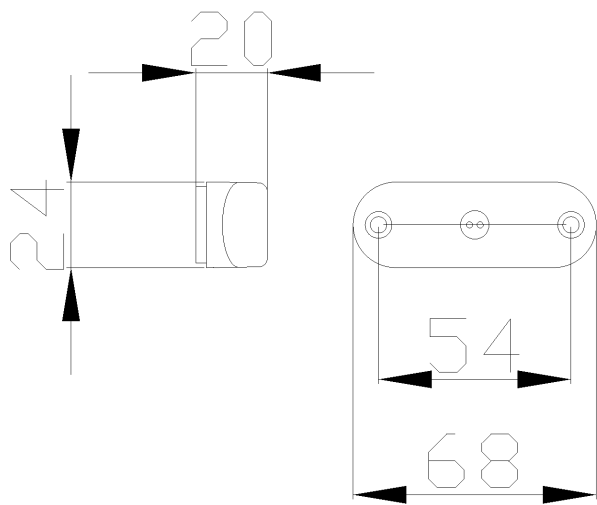

Marker Light  
8996

With a wide variety of styles and mounting options, they promote safety through high visibility on the roads.

- Robust Product;
- Made in Brazil;
- Easy Installation

Suggested Applications



Illustrative Image

Technical Data:

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Lens Material:      | PMMA      |
| Housing Material:   | ABS       |
| Reflector Material: | -         |
| Maximum Torque:     | 1,5 N.m   |
| Weight:             | 0,0255 kg |
| Illumination:       | LED       |

Certificate:

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| DOT            | Homologated<br>SAE FMVSS 108 |
| 970<br>CONTRAN | Homologated<br>Contran 970   |


Approvals:

|    |                                  |
|----|----------------------------------|
| << | Braslux Patented                 |
| IP | IP6K7                            |
| UV | 1500h (housing)<br>1500h (lente) |
| ⚡  | Overvoltage                      |
| 🌡️ | -40°C a 50°C                     |

| Code        | Voltage | Connector       | Fix   | Functions | Lens Color | Position Light Power  | Directional Light Power |
|-------------|---------|-----------------|-------|-----------|------------|-----------------------|-------------------------|
| 8996.80.301 | 12/24V  | Faston 1-way    | Front | Position  | Amber      | 12V - 0,35W24V - 0,7W | -                       |
| 8996.80.302 | 12/24V  | Faston 1-way    | Front | Position  | Ruby       | 12V - 0,35W24V - 0,7W | -                       |
| 8996.80.304 | 12/24V  | Faston 1-way    | Front | Position  | Green      | 12V - 0,35W24V - 0,7W | -                       |
| 8996.80.305 | 12/24V  | Faston 1-way    | Front | Position  | Crystal    | 12V - 0,35W24V - 0,7W | -                       |
| 8996.81.301 | 12/24V  | Superseal 2-way | Front | Position  | Amber      | 12V - 0,35W24V - 0,7W | -                       |
| 8996.81.302 | 12/24V  | Superseal 2-way | Front | Position  | Ruby       | 12V - 0,35W24V - 0,7W | -                       |
| 8996.81.304 | 12/24V  | Superseal 2-way | Front | Position  | Green      | 12V - 0,35W24V - 0,7W | -                       |
| 8996.81.305 | 12/24V  | Superseal 2-way | Front | Position  | Crystal    | 12V - 0,35W24V - 0,7W | -                       |
| 8996.57.304 | 12/24V  | Superseal 2-way | Front | Position  | Green      | 12V - 0,35W24V - 0,7W | -                       |

Technical Drawing:

Unit of measure in millimeters

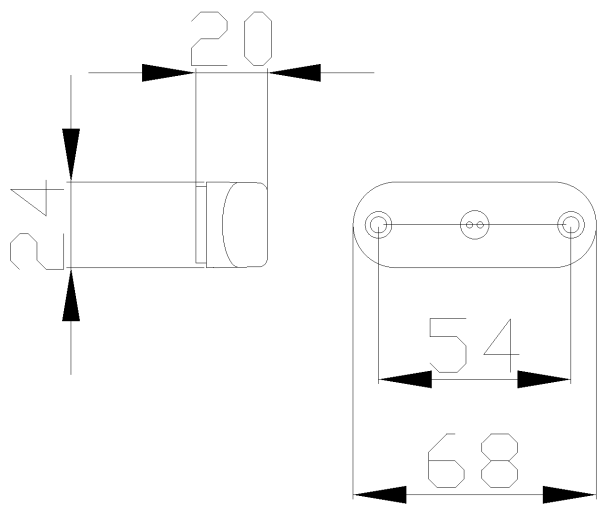

Luz Delimitadora  
8996

Con amplia variedad de estilos y opciones de montaje, promueven seguridad por su alta visibilidad en las carreteras.

- Producto Robusto;
- Instalación Fácil
- Producido en Brasil;



Aplicaciones Sugeridas



Imagen Puramente Ilustrativa

Datos Técnicos:

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Material de la Lente:   | PMMA      |
| Material de la Carcasa: | ABS       |
| Material del Reflector: | -         |
| Par Máximo:             | 1,5 N.m   |
| Peso:                   | 0,0255 kg |
| Iluminación:            | LED       |

Certificado:

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| DOT            | Homologado<br>SAE FMVSS 108 |
| 970<br>CONTRAN | Homologado<br>Contran 970   |

Aprobaciones:

|    |                                 |
|----|---------------------------------|
| << | Patentado                       |
| IP | IP6K7                           |
| UV | 1500h (cuerpo)<br>1500h (lente) |
| ⚠  | Sobretensión                    |
| 🌡  | -40°C a 50°C                    |

| Código      | Tensión | Conector         | Fijación | Funciones | Color de Lente | Potencia de la Luz de Posición | Potencia de la Luz Direccional |
|-------------|---------|------------------|----------|-----------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 8996.80.301 | 12/24V  | Faston 1 vía     | Frontal  | Posición  | Ámbar          | 12V - 0,35W24V - 0,7W          | -                              |
| 8996.80.302 | 12/24V  | Faston 1 vía     | Frontal  | Posición  | Rubí           | 12V - 0,35W24V - 0,7W          | -                              |
| 8996.80.304 | 12/24V  | Faston 1 vía     | Frontal  | Posición  | Verde          | 12V - 0,35W24V - 0,7W          | -                              |
| 8996.80.305 | 12/24V  | Faston 1 vía     | Frontal  | Posición  | Cristal        | 12V - 0,35W24V - 0,7W          | -                              |
| 8996.81.301 | 12/24V  | Superseal 2 vías | Frontal  | Posición  | Ámbar          | 12V - 0,35W24V - 0,7W          | -                              |
| 8996.81.302 | 12/24V  | Superseal 2 vías | Frontal  | Posición  | Rubí           | 12V - 0,35W24V - 0,7W          | -                              |
| 8996.81.304 | 12/24V  | Superseal 2 vías | Frontal  | Posición  | Verde          | 12V - 0,35W24V - 0,7W          | -                              |
| 8996.81.305 | 12/24V  | Superseal 2 vías | Frontal  | Posición  | Cristal        | 12V - 0,35W24V - 0,7W          | -                              |
| 8996.57.304 | 12/24V  | Superseal 2 vías | Frontal  | Posición  | Verde          | 12V - 0,35W24V - 0,7W          | -                              |

Diseño Técnico:

Unidad de medida en milímetros

