

Lanterna Delimitadora com Aba 8522

Disponíveis em diversos estilos e com múltiplas opções de instalação, garantem segurança por meio de excelente visibilidade nas rodovias.



- Fácil Instalação;
- Original Braslux;
- Maior Visibilidade

Aplicações sugeridas



Imagem meramente ilustrativa

Dados técnicos:

Material da Lente:	PMMA
Material Da Carçaça:	ABS
Material do Refletor:	-
Torque Máximo:	1,5 N.m
Peso:	0,037 kg
Iluminação:	LED

Homologações:

ECE	ECER91
DOT	Homologado SAE FMVSS 108
970 CONTRAN	Homologado Contran 970

Aprovações:


<<	Patenteado Braslux
IP	IP6K7
UV	1500h (carçaça) 1500h (lente)
⚠	Sobretensão
🌡	-40°C a 50°C

Código	Tensão	Conexão Elétrica	Fixação	Funções	Cor da Lente	Potência Posição	Potência Direcional
8522.71.301	24V	Superseal 2 vias	Frontal	Posição Retro	Âmbar	24V - 0,6W	-
8522.71.302	24V	Superseal 2 vias	Frontal	Posição Retro	Rubi	24V - 0,6W	-
8522.71.305	24V	Superseal 2 vias	Frontal	Posição Retro	Cristal	24V - 0,6W	-

Para mais informações consultar o site www.braslux.com

Desenho técnico:

Unidade de medida em mm

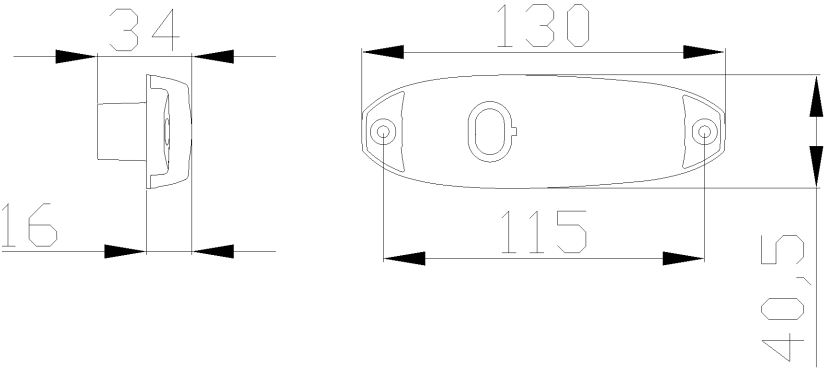

Marker Light with Flange
8522

Available in various styles and with multiple installation options, they ensure safety through excellent visibility on highways.

- Easy Installation;
- Enhanced Visibility
- Braslux Original;

Suggested Applications



Illustrative Image

Technical Data:

Lens Material:	PMMA
Housing Material:	ABS
Reflector Material:	-
Maximum Torque:	1,5 N.m
Weight:	0,037 kg
Illumination:	LED

Certificate:

ECE	ECER91
DOT	Homologated SAE FMVSS 108
970 CONTRAN	Homologated Contran 970

Approvals:


<<	Braslux Patented
IP	IP6K7
UV	1500h (housing) 1500h (lente)
⚡	Overvoltage
🌡	-40°C a 50°C

Code	Voltage	Connector	Fix	Functions	Lens Color	Position Light Power	Directional Light Power
8522.71.301	24V	Superseal 2-way	Front	Position Retro	Amber	24V - 0,6W	-
8522.71.302	24V	Superseal 2-way	Front	Position Retro	Ruby	24V - 0,6W	-
8522.71.305	24V	Superseal 2-way	Front	Position Retro	Crystal	24V - 0,6W	-

Para mais informações consultar o site www.braslux.com

Technical Drawing:

Unit of measure in millimeters

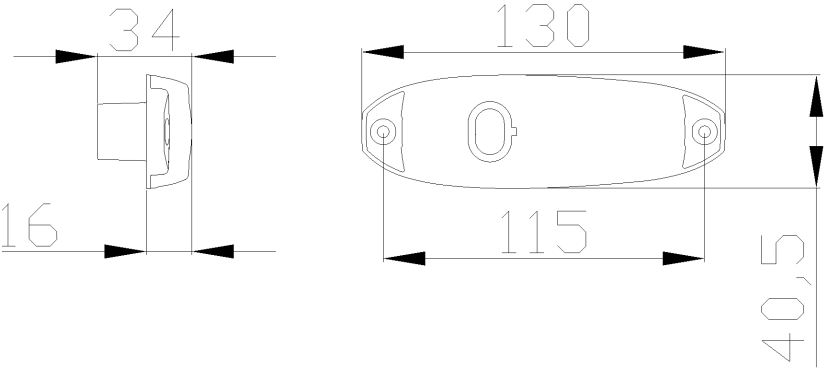

Luz Delimitadora con Solapa 8522

Disponibles en diversos estilos y con múltiples opciones de instalación, garantizan seguridad mediante una excelente visibilidad en las carreteras.

- Instalación Fácil;
- Mayor Visibilidad
- Original Braslux;

Aplicaciones Sugeridas



Imagen Puramente Ilustrativa

Datos Técnicos:

Material de la Lente:	PMMA
Material de la Carcasa:	ABS
Material del Reflector:	-
Par Máximo:	1,5 N.m
Peso:	0,037 kg
Iluminación:	LED

Certificado:

ECE	ECER91
DOT	Homologado SAE FMVSS 108
970 CONTRAN	Homologado Contran 970

Aprobaciones:

«	Patentado
IP	IP6K7
UV	1500h (cuerpo) 1500h (lente)
⚠	Sobretensión
🌡	-40°C a 50°C

Código	Tensión	Conector	Fijación	Funciones	Color de Lente	Potencia de la Luz de Posición	Potencia de la Luz Direccional
8522.71.301	24V	Superseal 2 vías	Frontal	Posición Retro	Ámbar	24V - 0,6W	-
8522.71.302	24V	Superseal 2 vías	Frontal	Posición Retro	Rubí	24V - 0,6W	-
8522.71.305	24V	Superseal 2 vías	Frontal	Posición Retro	Cristal	24V - 0,6W	-

Para mais informações consultar o site www.braslux.com

Diseño Técnico:

Unidad de medida en milímetros

