

Lanterna Delimitadora Diamond
8902

Disponíveis em diversos estilos e com múltiplas opções de instalação, garantem segurança por meio de excelente visibilidade nas rodovias.

- Solução Compacta;
- Design Braslux;
- Maior Visibilidade

Aplicações sugeridas

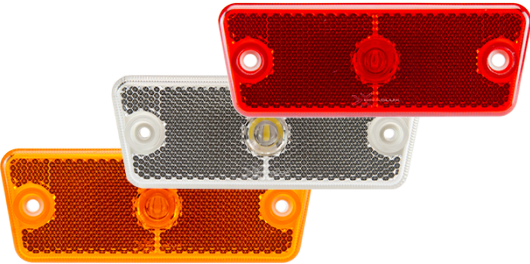



Imagem meramente ilustrativa

Dados técnicos:

Material da Lente:	PMMA
Material Da Carçaça:	ABS
Material do Refletor:	-
Torque Máximo:	1,5 N.m
Peso:	0,0315 kg
Iluminação:	LED

Homologações:

	Homologado Contran 970
--	---------------------------

Aprovações:


	Patenteado Braslux
	IP6K7
	1500h (carçaça) 1500h (lente)
	Sobretensão
	-40°C a 50°C

Código	Tensão	Conexão Elétrica	Fixação	Funções	Cor da Lente	Potência Posição	Potência Direcional
8902.80.301	12/24V	Superseal 2 vias	Frontal	Posição Retro	Âmbar	12V - 0,55W24V - 1W	-
8902.80.305	12/24V	Superseal 2 vias	Frontal	Posição Retro	Cristal	12V - 0,55W24V - 1W	-

Para mais informações consultar o site www.braslux.com

Desenho técnico:

Unidade de medida em mm


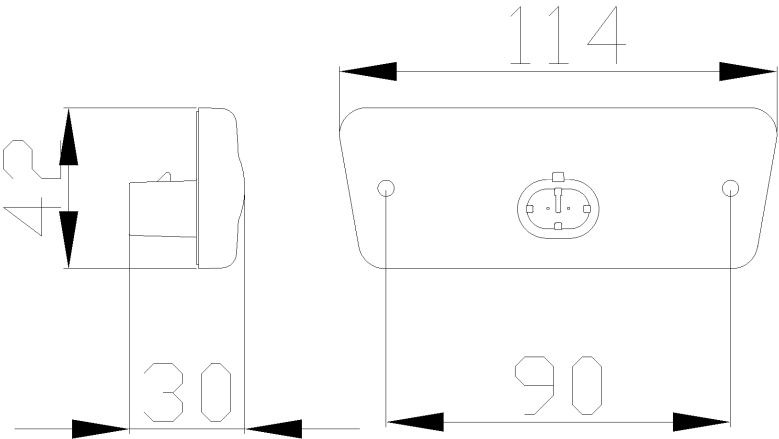


Diamond Marker Light
8902

Available in various styles and with multiple installation options, they ensure safety through excellent visibility on highways.

- Compact Solution;
- Enhanced Visibility
- Braslux Design;

Suggested Applications

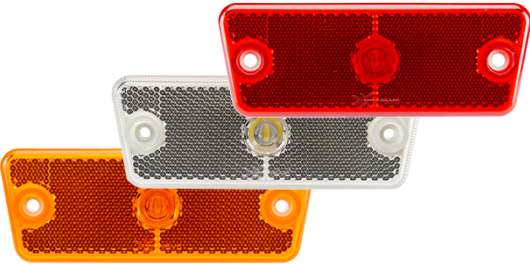

Illustrative Image

Technical Data:

Lens Material:	PMMA
Housing Material:	ABS
Reflector Material:	-
Maximum Torque:	1,5 N.m
Weight:	0,0315 kg
Illumination:	LED

Certificate:

	Homologated Contran 970
---	----------------------------

Approvals:


	Braslux Patented
	IP6K7
	1500h (housing) 1500h (lente)
	Overvoltage
	-40°C a 50°C

Code	Voltage	Connector	Fix	Functions	Lens Color	Position Light Power	Directional Light Power
8902.80.301	12/24V	Superseal 2-way	Front	Position Retro	Amber	12V - 0,55W24V - 1W	-
8902.80.305	12/24V	Superseal 2-way	Front	Position Retro	Crystal	12V - 0,55W24V - 1W	-

Para mais informações consultar o site www.braslux.com

Technical Drawing:

Unit of measure in millimeters

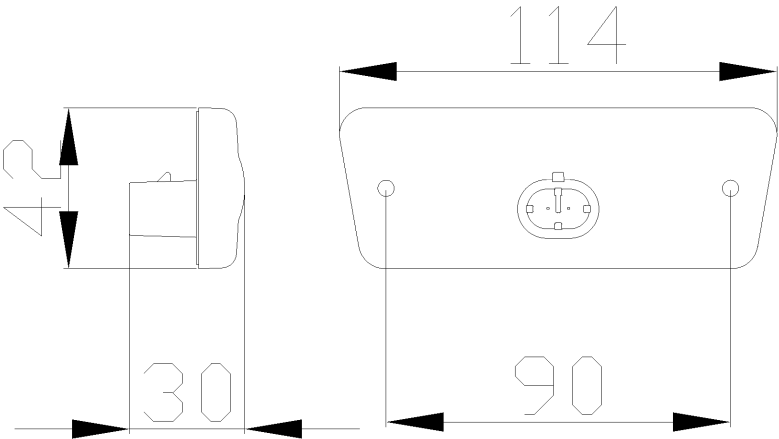

Luz Delimitadora Diamond
8902

Disponibles en diversos estilos y con múltiples opciones de instalación, garantizan seguridad mediante una excelente visibilidad en las carreteras.

- Solución Compacta;
- Mayor Visibilidad
- Diseño Braslux;

Aplicaciones Sugeridas

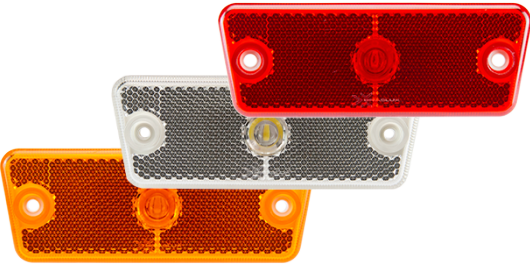



Imagen Puramente Ilustrativa

Datos Técnicos:

Material de la Lente:	PMMA
Material de la Carcasa:	ABS
Material del Reflector:	-
Par Máximo:	1,5 N.m
Peso:	0,0315 kg
Iluminación:	LED

Certificado:

	Homologado Contran 970
--	---------------------------

Aprobaciones:

	Patentado
	IP6K7
	1500h (cuerpo) 1500h (lente)
	Sobretensión
	-40°C a 50°C

Código	Tensión	Conector	Fijación	Funciones	Color de Lente	Potencia de la Luz de Posición	Potencia de la Luz Direccional
8902.80.301	12/24V	Superseal 2 vías	Frontal	Posición Retro	Ámbar	12V - 0,55W24V - 1W	-
8902.80.305	12/24V	Superseal 2 vías	Frontal	Posición Retro	Cristal	12V - 0,55W24V - 1W	-

Para mais informações consultar o site www.braslux.com

Diseño Técnico:

Unidad de medida en milímetros

