

Lanterna Delimitadora Difusa
8152

Sofisticação nos mínimos detalhes: tecnologia de iluminação difusa aliada ao design slim e marcante, garantem modernidade ao veículo e maior visibilidade na estrada.

- Iluminação Difusa;
- Maior Visibilidade;
- Design Moderno



Aplicações sugeridas



Imagem meramente ilustrativa

Dados técnicos:

Material da Lente:	PMMA
Material Da Carçaça:	ABS
Material do Refletor:	ABS
Torque Máximo:	4 N.m
Peso:	0,130 Kg
Iluminação:	LED

Homologações:

ECE	ECER148
DOT	Homologado SAE FMVSS 108
970 CONTRAN	Homologado Contran 970
EMC	ECE R10

Aprovações:


<<	Patenteado Braslux
IP	IP6K7
UV	1500h (carçaça) 1500h (lente)
⚡	Load dump
🌡️	-40°C a 50°C

Código	Tensão	Conexão Elétrica	Fixação	Funções	Cor da Lente	Potência Posição	Potência Direcional
8152.80.302	12/24V	Saída de fios	Frontal	Posição Traseira	Rubi	1.20/2.70W	-
8152.80.305	12/24V	Saída de fios	Frontal	Posição Dianteira	Cristal	1.70/3.82W	-

Para mais informações consultar o site www.braslux.com

Desenho técnico:

Unidade de medida em mm

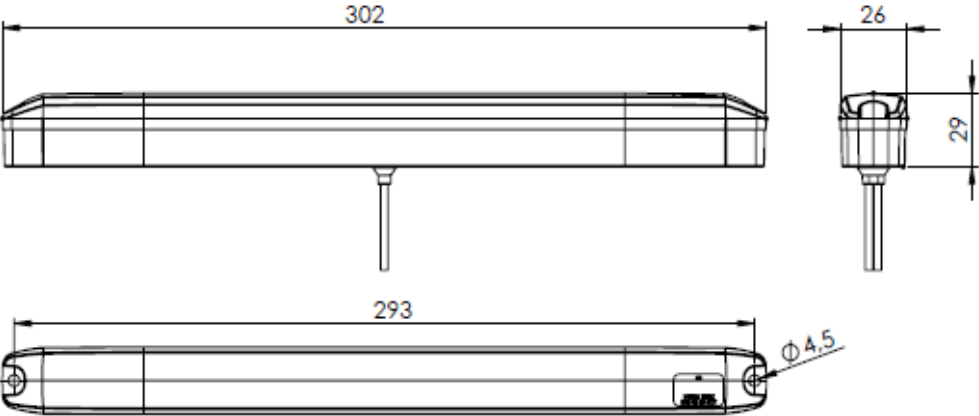

Diffuse Marker Light
8152

Sophistication in the smallest details: diffuse lighting technology combined with a slim, striking design ensures a modern look for the vehicle and greater visibility on the road.

- Diffuse Lighting;
- Enhanced Visibility;
- Modern Design



Suggested Applications



Illustrative Image

Technical Data:

Lens Material:	PMMA
Housing Material:	ABS
Reflector Material:	ABS
Maximum Torque:	4 N.m
Weight:	0,130 Kg
Illumination:	LED

Certificate:

ECE	ECER148
DOT	Homologated SAE FMVSS 108
970 CONTRAN	Homologated Contran 970
EMC	ECE R10

Approvals:


<<	Braslux Patented
IP	IP6K7
UV	1500h (housing) 1500h (lente)
⚡	Load dump
🌡	-40°C a 50°C

Code	Voltage	Connector	Fix	Functions	Lens Color	Position Light Power	Directional Light Power
8152.80.302	12/24V	Wire output	Front	Tail	Ruby	1.20/2.70W	-
8152.80.305	12/24V	Wire output	Front	Front Position	Crystal	1.70/3.82W	-

Para mais informações consultar o site www.braslux.com

Technical Drawing:

Unit of measure in millimeters

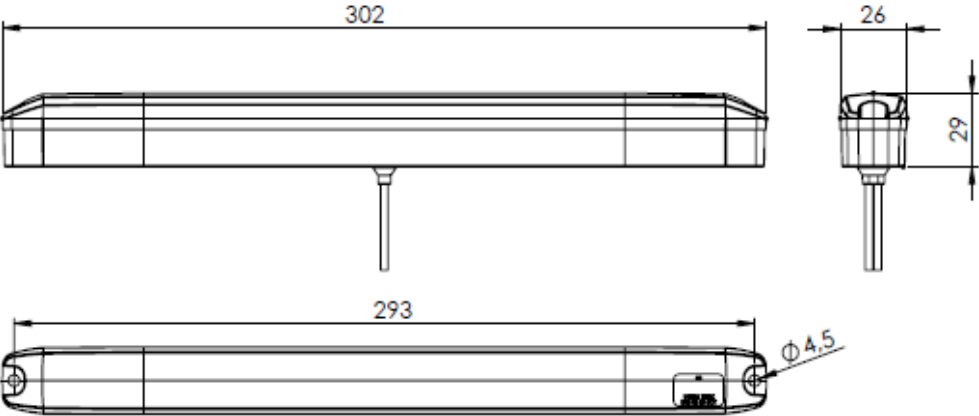

Luz Delimitadora Difusa
8152

Sofisticación en los más mínimos detalles: la tecnología de iluminación difusa combinada con un diseño slim y llamativo garantiza un aspecto moderno del vehículo y una mayor visibilidad en la carretera.

- Iluminación Difusa;
- Mayor Visibilidad;
- Diseño Moderno



Aplicaciones Sugeridas



Imagen Puramente Ilustrativa

Datos Técnicos:

Material de la Lente:	PMMA
Material de la Carcasa:	ABS
Material del Reflector:	ABS
Par Máximo:	4 N.m
Peso:	0,130 Kg
Iluminación:	LED

Certificado:

ECE	ECER148
DOT	Homologado SAE FMVSS 108
970 CONTRAN	Homologado Contran 970
EMC	ECE R10

Aprobaciones:

<<	Patentado
IP	IP6K7
UV	1500h (cuerpo) 1500h (lente)
⚠	Descarga de carga
🌡	-40°C a 50°C

Código	Tensión	Conector	Fijación	Funciones	Color de Lente	Potencia de la Luz de Posición	Potencia de la Luz Direccional
8152.80.302	12/24V	Salida de cable	Frontal	Posición Trasera	Rubí	1.20/2.70W	-
8152.80.305	12/24V	Salida de cable	Frontal	Posición Delantera	Cristal	1.70/3.82W	-

Para mais informações consultar o site www.braslux.com

Diseño Técnico:

Unidad de medida en milímetros

