


Lanterna Delimitadora Frontal
8070

Compactas e versáteis, com modelos de 1 até 4 funções, possibilitam flexibilidade de design para aplicações diversas.

- Solução Compacta;
- Produzido no Brasil;
- Maior Visibilidade



Aplicações sugeridas



Imagem meramente ilustrativa

Dados técnicos:

Material da Lente:	PMMA
Material Da Carcaça:	ABS
Material do Refletor:	ABS
Torque Máximo:	1,5 N.m
Peso:	0,084 kg
Iluminação:	LED

Homologações:

	Homologado Contran 970
--	---------------------------

Aprovações:


	Patenteado Braslux
	IP6K7
	1500h (carcaça) 1500h (lente)
	Sobretensão
	-40°C a 50°C

Código	Tensão	Conexão Elétrica	Fixação	Funções	Cor da Lente	Potência Posição	Potência Direcional
8070.56.305	24V	Superseal 2 vias	Frontal	Posição Dianteira	Cristal	24V - 1,15W	-

Para mais informações consultar o site www.braslux.com

Desenho técnico:


Unidade de medida em mm

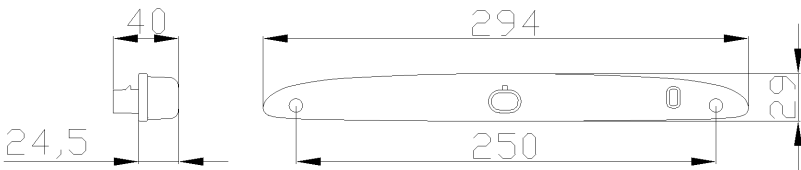

Front Marker Light
8070

Compact and versatile, with models with 1 to 4 functions, it enables design flexibility for various applications.

- Compact Solution;
- Made in Brazil;
- Enhanced Visibility



Suggested Applications



Illustrative Image

Technical Data:

Lens Material:	PMMA
Housing Material:	ABS
Reflector Material:	ABS
Maximum Torque:	1,5 N.m
Weight:	0,084 kg
Illumination:	LED

Certificate:

	Homologated Contran 970
---	----------------------------

Approvals:


	Braslux Patented
	IP6K7
	1500h (housing) 1500h (lente)
	Overvoltage
	-40°C a 50°C

Code	Voltage	Connector	Fix	Functions	Lens Color	Position Light Power	Directional Light Power
8070.56.305	24V	Superseal 2-way	Front	Front Position	Crystal	24V - 1,15W	-

Para mais informações consultar o site www.braslux.com

Technical Drawing:


Unit of measure in millimeters

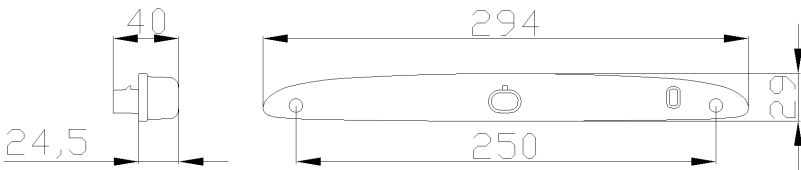

Luz Delimitadora Frontal
8070

Compactas y versátiles, con modelos de 1 a 4 funciones, posibilitan flexibilidad de diseño para diversas aplicaciones.

- Solución Compacta;
- Mayor Visibilidad
- Producido en Brasil,



Aplicaciones Sugeridas



Imagen Puramente Ilustrativa

Datos Técnicos:

Material de la Lente:	PMMA
Material de la Carcasa:	ABS
Material del Reflector:	ABS
Par Máximo:	1,5 N.m
Peso:	0,084 kg
Iluminación:	LED

Certificado:

	Homologado Contran 970
--	---------------------------

Aprobaciones:

	Patentado
	IP6K7
	1500h (cuerpo) 1500h (lente)
	Sobretensión
	-40°C a 50°C

Código	Tensión	Conector	Fijación	Funciones	Color de Lente	Potencia de la Luz de Posición	Potencia de la Luz Direccional
8070.56.305	24V	Superseal 2 vías	Frontal	Posición Delantera	Cristal	24V - 1,15W	-

Para mais informações consultar o site www.braslux.com

Diseño Técnico:

Unidad de medida en milímetros

