

# Lanterna Delimitadora Quadrada com Suporte

## 8961

Disponíveis em diversos estilos e com múltiplas opções de instalação, garantem segurança por meio de excelente visibilidade nas rodovias.



- Solução Compacta;
- Design Braslux;
- Maior Visibilidade

### Aplicações sugeridas




Imagem meramente ilustrativa

### Dados técnicos:

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| <b>Material da Lente:</b>    | PMMA      |
| <b>Material Da Carcaça:</b>  | ABS       |
| <b>Material do Refletor:</b> | -         |
| <b>Torque Máximo:</b>        | 1,5 N.m   |
| <b>Peso:</b>                 | 0,0515 kg |
| <b>Iluminação:</b>           | LED       |

### Homologações:

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| <b>ECE</b>             | ECER91                    |
| <b>970<br/>CONTRAN</b> | Homologado<br>Contran 970 |

### Aprovações:


|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
|           | Patenteado Braslux               |
| <b>UV</b> | 1500h (carcaça)<br>1500h (lente) |
|           | Sobretensão                      |
|           | -40°C a 50°C                     |

| Código      | Tensão | Conexão Elétrica | Fixação | Funções         | Cor da Lente | Potência              | Posição | Potência Direcional |
|-------------|--------|------------------|---------|-----------------|--------------|-----------------------|---------|---------------------|
| 8961.82.301 | 12/24V | Superseal 2 vias | Suporte | Posição   Retro | Âmbar        | 12V - 0,3W/24V - 0,6W |         | -                   |
| 8961.82.302 | 12/24V | Superseal 2 vias | Suporte | Posição   Retro | Rubi         | 12V - 0,3W/24V - 0,6W |         | -                   |
| 8961.82.304 | 12/24V | Superseal 2 vias | Suporte | Posição   Retro | Verde        | 12V - 0,3W/24V - 0,6W |         | -                   |
| 8961.82.305 | 12/24V | Superseal 2 vias | Suporte | Posição   Retro | Cristal      | 12V - 0,3W/24V - 0,6W |         | -                   |

Para mais informações consultar o site [www.braslux.com](http://www.braslux.com)

### Desenho técnico:

Unidade de medida em mm

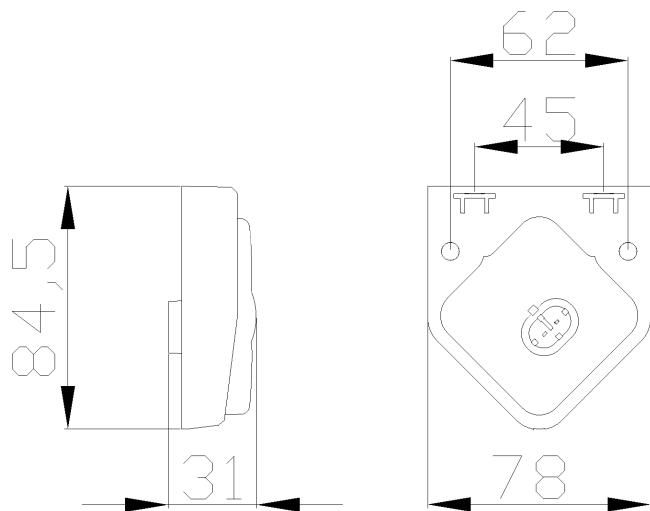

# Square Marker Light with Holder


## 8961

Available in various styles and with multiple installation options, they ensure safety through excellent visibility on highways.



- Compact Solution;
- Enhanced Visibility
- Braslux Design;

### Suggested Applications



Illustrative Image

### Technical Data:

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Lens Material:</b>      | PMMA      |
| <b>Housing Material:</b>   | ABS       |
| <b>Reflector Material:</b> | -         |
| <b>Maximum Torque:</b>     | 1,5 N.m   |
| <b>Weight:</b>             | 0,0515 kg |
| <b>Illumination:</b>       | LED       |

### Certificate:

|  |                            |
|--|----------------------------|
|  | ECER91                     |
|  | Homologated<br>Contran 970 |

### Approvals:


|  |                                  |
|--|----------------------------------|
|  | Braslux Patented                 |
|  | 1500h (housing)<br>1500h (lente) |
|  | Overvoltage                      |
|  | -40°C a 50°C                     |

| Code        | Voltage | Connector       | Fix     | Functions        | Lens Color | Position Light Power | Directional Light Power |
|-------------|---------|-----------------|---------|------------------|------------|----------------------|-------------------------|
| 8961.82.301 | 12/24V  | Superseal 2-way | Bracket | Position   Retro | Amber      | 12V - 0,3W24V - 0,6W | -                       |
| 8961.82.302 | 12/24V  | Superseal 2-way | Bracket | Position   Retro | Ruby       | 12V - 0,3W24V - 0,6W | -                       |
| 8961.82.304 | 12/24V  | Superseal 2-way | Bracket | Position   Retro | Green      | 12V - 0,3W24V - 0,6W | -                       |
| 8961.82.305 | 12/24V  | Superseal 2-way | Bracket | Position   Retro | Crystal    | 12V - 0,3W24V - 0,6W | -                       |

Para mais informações consultar o site [www.braslux.com](http://www.braslux.com)

### Technical Drawing:

Unit of measure in millimeters

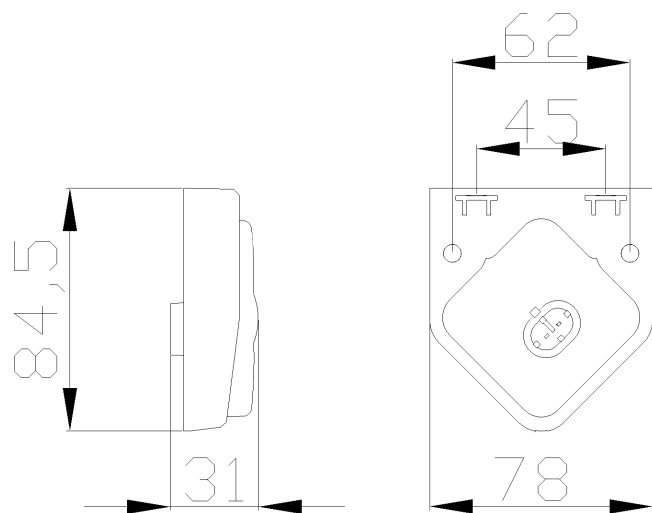

## Luz Delimitadora Cuadrada con Soporte 8961

Disponibles en diversos estilos y con múltiples opciones de instalación, garantizan seguridad mediante una excelente visibilidad en las carreteras.



- Solución Compacta;
- Mayor Visibilidad
- Diseño Braslux;

### Aplicaciones Sugeridas




Imagen Puramente Ilustrativa

### Datos Técnicos:

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| <b>Material de la Lente:</b>   | PMMA      |
| <b>Material de la Carcasa:</b> | ABS       |
| <b>Material del Reflector:</b> | -         |
| <b>Par Máximo:</b>             | 1,5 N.m   |
| <b>Peso:</b>                   | 0,0515 kg |
| <b>Iluminación:</b>            | LED       |

### Certificado:

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| <b>ECE</b>             | ECER91                    |
| <b>970<br/>CONTRAN</b> | Homologado<br>Contran 970 |

### Aprobaciones:

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
|           | Patentado                       |
| <b>UV</b> | 1500h (cuerpo)<br>1500h (lente) |
|           | Sobretensión                    |
|           | -40°C a 50°C                    |

| Código      | Tensión | Conector         | Fijación | Funciones        | Color de Lente | Potencia de la Luz de Posición | Potencia de la Luz Direccional |
|-------------|---------|------------------|----------|------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 8961.82.301 | 12/24V  | Superseal 2 vías | Soporte  | Posición   Retro | Ámbar          | 12V - 0,3W/24V - 0,6W          | -                              |
| 8961.82.302 | 12/24V  | Superseal 2 vías | Soporte  | Posición   Retro | Rubí           | 12V - 0,3W/24V - 0,6W          | -                              |
| 8961.82.304 | 12/24V  | Superseal 2 vías | Soporte  | Posición   Retro | Verde          | 12V - 0,3W/24V - 0,6W          | -                              |
| 8961.82.305 | 12/24V  | Superseal 2 vías | Soporte  | Posición   Retro | Cristal        | 12V - 0,3W/24V - 0,6W          | -                              |

Para mais informações consultar o site [www.braslux.com](http://www.braslux.com)

### Diseño Técnico:

Unidad de medida en milímetros

