

LANTERNA DIRECIONAL

8560



Com fabricação 100% nacional, a lanterna direcional curva é um produto confiável e robusto para máquinas agrícolas. Totalmente intercambiável com os modelos de mercado, diferencia-se por sua eficiência ao ser totalmente em LED. Inteiramente a prova d'água, possibilita a aplicação nos mais diferentes meios sem penetração de água ou pó. Protegida eletronicamente, é segura a aplicação sem que haja danos ao produto ou à equipamentos próximos.

- 100% LED
- Intercambiável
- Proteção eletrônica completa

APLICAÇÕES SUGERIDAS



Imagem meramente ilustrativa

DADOS TÉCNICOS:

Código	Tensão de operação	Função	Potência	Conexão	Lente	Carcça	Torque máx.	Fixação	Peso
8560.80.301	12-24V	Direcional	1,3W	Compatível C-282087-1 AMP	PMMA	ABS	3 N.m	Parafuso M6	0,240 Kg



Patenteado



IP6K7
IP6K9K



1500 h



Homologado



CISPR25 - classe 3




-40 a 50 °C



Homologável

Para mais informações, acesse o site www.braslux.com.br

DESENHO TÉCNICO:

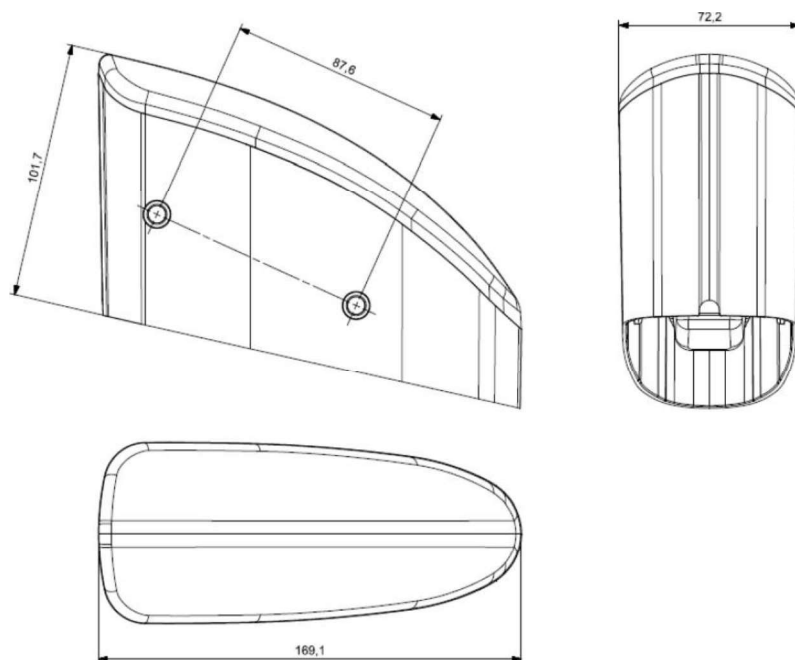

Unidade de medida em milímetros