

Lanterna Duto de Luz
8958

Disponíveis em diversos estilos e com múltiplas opções de instalação, garantem segurança por meio de excelente visibilidade nas rodovias.

- Maior Visibilidade;
- Fácil Instalação
- Design Braslux;

Aplicações sugeridas



Imagem meramente ilustrativa

Dados técnicos:

Material da Lente:	PMMA
Material Da Carcaça:	ABS
Material do Refletor:	-
Torque Máximo:	1 N.m
Peso:	0,3125 kg
Iluminação:	LED

Homologações:

	Homologado Contran 970
---	---------------------------

Aprovações:


	Patenteado Braslux
	IP6K7
	1500h (carcaça) 1500h (lente)
	Sobretensão
	-40°C a 50°C

Código	Tensão	Conexão Elétrica	Fixação	Funções	Cor da Lente	Potência Posição	Potência Direcional
8958.70.302	24V	Superseal 2 vias	Frontal	Posição	Rubi	28V - 1,55W	-
8958.71.302	24V	Superseal 2 vias	Frontal	Posição	Rubi	28V - 1,55W	-

Para mais informações consultar o site www.braslux.com

Desenho técnico:

Unidade de medida em mm

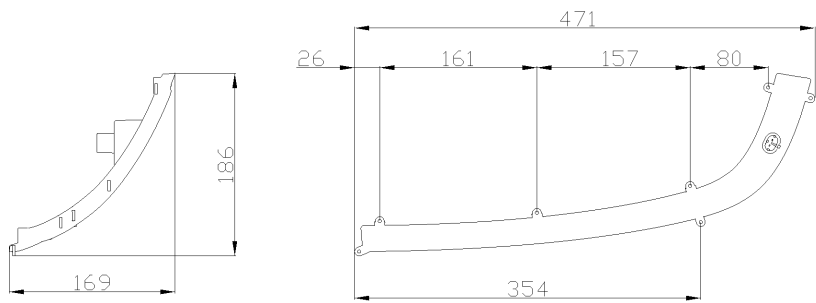

Light Duct
8958

Available in various styles and with multiple installation options, they ensure safety through excellent visibility on highways.

- Enhanced Visibility;
- Easy Installation
- Braslux Design;

Suggested Applications



Illustrative Image

Technical Data:

Lens Material:	PMMA
Housing Material:	ABS
Reflector Material:	-
Maximum Torque:	1 N.m
Weight:	0,3125 kg
Illumination:	LED

Certificate:

	Homologated Contran 970
---	----------------------------

Approvals:


	Braslux Patented
	IP6K7
	1500h (housing) 1500h (lente)
	Overvoltage
	-40°C a 50°C

Code	Voltage	Connector	Fix	Functions	Lens Color	Position Light Power	Directional Light Power
8958.70.302	24V	Superseal 2-way	Front	Position	Ruby	28V - 1,55W	-
8958.71.302	24V	Superseal 2-way	Front	Position	Ruby	28V - 1,55W	-

Para mais informações consultar o site www.braslux.com

Technical Drawing:

Unit of measure in millimeters

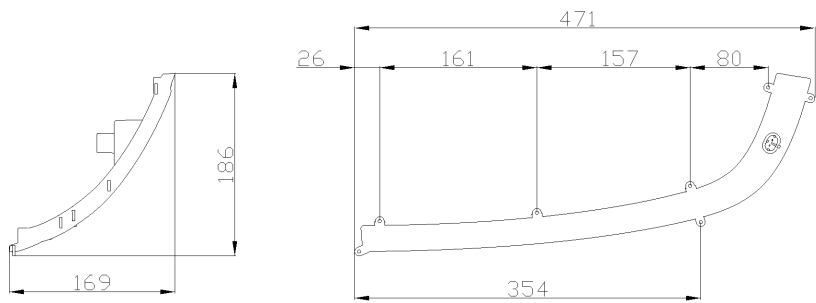

Conducto Luminoso
8958

Disponibles en diversos estilos y con múltiples opciones de instalación, garantizan seguridad mediante una excelente visibilidad en las carreteras.

- Mayor Visibilidad;
- Instalación Fácil
- Diseño Braslux;

Aplicaciones Sugeridas



Imagen Puramente Ilustrativa

Datos Técnicos:

Material de la Lente:	PMMA
Material de la Carcasa:	ABS
Material del Reflector:	-
Par Máximo:	1 N.m
Peso:	0,3125 kg
Iluminación:	LED

Certificado:

	Homologado Contran 970
---	---------------------------

Aprobaciones:

	Patentado
	IP6K7
	1500h (cuerpo) 1500h (lente)
	Sobretensión
	-40°C a 50°C

Código	Tensión	Conector	Fijación	Funciones	Color de Lente	Potencia de la Luz de Posición	Potencia de la Luz Direccional
8958.70.302	24V	Superseal 2 vías	Frontal	Posición	Rubí	28V - 1,55W	-
8958.71.302	24V	Superseal 2 vías	Frontal	Posición	Rubí	28V - 1,55W	-

Para mais informações consultar o site www.braslux.com

Diseño Técnico:

Unidad de medida en milímetros

