

Lanterna Elíptica I
8578

Compactas e versáteis, com modelos de 1 até 4 funções, possibilitam flexibilidade de design para aplicações diversas.

- Solução Compacta;
- Fácil Instalação
- Original Braslux;

Aplicações sugeridas



Imagem meramente ilustrativa

Dados técnicos:

Material da Lente:	PMMA
Material Da Carcaça:	ABS
Material do Refletor:	-
Torque Máximo:	3 N.m
Peso:	0,12 kg
Iluminação:	LED

Homologações:



Homologado
Contran 970

Aprovações:



Patenteado Braslux



IP6K7



1500h (carcaça)
1500h (lente)



Sobretensão




-40°C a 50°C

Código	Lado	Tensão	Conexão Elétrica	Fixação	Funções	Cor da Lente	Potência Posição	Potência Direcional	Potência Freio	Potência Ré	Potência Neblina
8578.60.315	N/A	12V	Superseal 4 vias	Frontal	Baixo Alto DRL Posição Direcional	Âmbar e cristal	13,5V - 0,4W	13,5V - 2W	-	-	-
8578.60.321	N/A	12V	Superseal 4 vias	Frontal	Posição Freio Direcional	-	13,5V - 0,2W	13,5V - 1,4W	13,5V - 1W	-	-
8578.62.315	N/A	12V	Superseal 4 vias	Suporte	Posição Freio Direcional	Âmbar e cristal	13,5V - 0,4W	13,5V - 2W	-	-	-
8578.62.321	N/A	12V	Superseal 4 vias	Frontal	Posição Freio Direcional	-	13,5V - 0,2W	13,5V - 1,4W	13,5V - 1W	-	-

Para mais informações consultar o site www.braslux.com

Desenho técnico:

Unidade de medida em mm

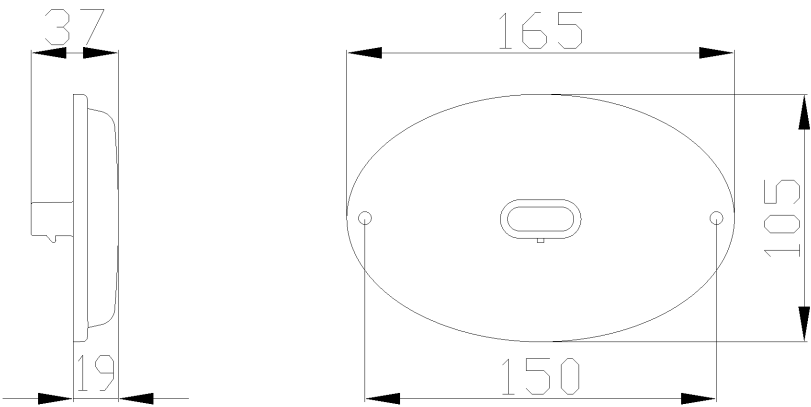

Elíptica I Rear Light
8578

Compact and versatile, with models with 1 to 4 functions, it enables design flexibility for various applications.

- Compact Solution;
- Easy Installation
- Braslux Original;

Suggested Applications



Illustrative Image

Technical Data:

Lens Material:	PMMA
Housing Material:	ABS
Reflector Material:	-
Maximum Torque:	3 N.m
Weight:	0,12 kg
Illumination:	LED

Certificate:

	Homologated Contran 970
---	----------------------------

Approvals:


	Braslux Patented
	IP6K7
	1500h (housing) 1500h (lente)
	Overvoltage
	-40°C a 50°C

Code	Side	Voltage	Connector	Fix	Functions	Lens Color	Position Light Power	Directional Light Power	Brake Light Power	Rear Light Power	Fog Light Power
8578.60.315	N/A	12V	Superseal 4-way	Front	Low High DRL Position Directional	Amber & Crystal	13,5V - 0,4W	13,5V - 2W	-	-	-
8578.60.321	N/A	12V	Superseal 4-way	Front	Position Brake Directional	-	13,5V - 0,2W	13,5V - 1,4W	13,5V - 1W	-	-
8578.62.315	N/A	12V	Superseal 4-way	Bracket	Position Brake Directional	Amber & Crystal	13,5V - 0,4W	13,5V - 2W	-	-	-
8578.62.321	N/A	12V	Superseal 4-way	Front	Position Brake Directional	-	13,5V - 0,2W	13,5V - 1,4W	13,5V - 1W	-	-

Para mais informações consultar o site www.braslux.com

Technical Drawing:

Unit of measure in millimeters

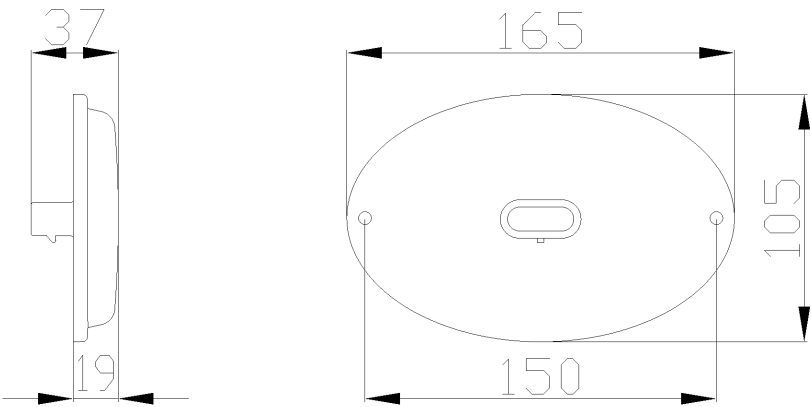

Luz Trasera Elíptica I
8578

Compactas y versátiles, con modelos de 1 a 4 funciones, posibilitan flexibilidad de diseño para diversas aplicaciones.

- Solución Compacta;
- Original Braslux;
- Instalación Fácil

Aplicaciones Sugeridas



Imagen Puramente Ilustrativa

Datos Técnicos:

Material de la Lente:	PMMA
Material de la Carcasa:	ABS
Material del Reflector:	-
Par Máximo:	3 N.m
Peso:	0,12 kg
Iluminación:	LED

Certificado:

	Homologado Contran 970
---	---------------------------

Aprobaciones:

	Patentado
	IP6K7
	1500h (cuerpo) 1500h (lente)
	Sobretensión
	-40°C a 50°C

Código	Lado	Tensión	Conector	Fijación	Funciones	Color de Lente	Potencia de la Luz de Posición	Potencia de la Luz Direccional	Potencia de la Luz de Freno	Potencia de Luz de Marcha Atrás	Potencia Luz Antiniebla
8578.60.315	N/A	12V	Superseal 4 vías	Frontal	Bajo Alto DRL Posición Direccional	Ámbar y Cristal	13,5V - 0,4W	13,5V - 2W	-	-	-
8578.60.321	N/A	12V	Superseal 4 vías	Frontal	Posición Freno Direccional	-	13,5V - 0,2W	13,5V - 1,4W	13,5V - 1W	-	-
8578.62.315	N/A	12V	Superseal 4 vías	Soporte	Posición Freno Direccional	Ámbar y Cristal	13,5V - 0,4W	13,5V - 2W	-	-	-
8578.62.321	N/A	12V	Superseal 4 vías	Frontal	Posición Freno Direccional	-	13,5V - 0,2W	13,5V - 1,4W	13,5V - 1W	-	-

Para mais informações consultar o site www.braslux.com

Diseño Técnico:

Unidad de medida en milímetros

