

Lanterna Lynx
8121

A lanterna Lynx é dotada de um design forte e imponente, com a mais alta tecnologia eletrônica. É um produto robusto e confiável, com ampla área iluminada, assinatura marcante, luz difusa, direcional sequencial e flasher integrado. Completa, não há necessidade de utilização de caixa na aplicação.



- Alta Tecnologia Eletrônica;
- Maior Durabilidade
- Maior Visibilidade;

Aplicações sugeridas




Imagem meramente ilustrativa

Dados técnicos:

Material da Lente:	PMMA
Material Da Carcaça:	ABS
Material do Refletor:	ABS
Torque Máximo:	1,4 N.m
Peso:	1,096 kg
Iluminação:	LED

Homologações:

	Homologado Contran 970
---	---------------------------

Aprovações:


	Patenteado Braslux
	IP6K7
	1500h (carcaça) 1500h (lente)
	Sobretensão
	-40°C a 60°C

Código	Lado	Tensão	Conexão Elétrica	Fixação	Funções	Potência Posição	Potência Direcional	Potência Freio	Potência Ré
8121.80.326	Direito	12/24V	Conector 7 vias	Traseira M5	Posição Freio Direcional Ré	13,5V - 2,4W28V - 5,3W	13,5V - 3,3W28V - 3,7W	13,5V - 3,6W28V - 7,8W	13,5V - 2W28V - 2,4W
8121.81.326	Esquerdo	12/24V	Conector 7 vias	Traseira M5	Posição Freio Direcional Ré	13,5V - 2,4W28V - 5,3W	13,5V - 3,3W28V - 3,7W	13,5V - 3,6W28V - 7,8W	13,5V - 2W28V - 2,4W
8121.82.326	Direito	12/24V	Conector roscado 7 vias	Traseira M5	Posição Freio Direcional Ré	13,5V - 2,4W28V - 5,3W	13,5V - 3,3W28V - 3,7W	13,5V - 3,6W28V - 7,8W	13,5V - 2W28V - 2,4W
8121.83.326	Esquerdo	12/24V	Conector roscado 7 vias	Traseira M5	Posição Freio Direcional Ré	13,5V - 2,4W28V - 5,3W	13,5V - 3,3W28V - 3,7W	13,5V - 3,6W28V - 7,8W	13,5V - 2W28V - 2,4W

Para mais informações consultar o site www.braslux.com

Desenho técnico:

Unidade de medida em mm

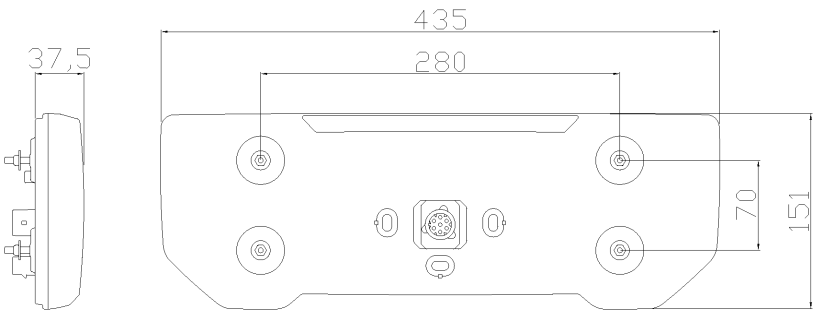


Lynx Rear Light
8121

The Lynx multifunction rear light features a strong and imposing design, equipped with the highest electronic technology. It is a robust and reliable product, with a wide illuminated area, distinctive signature, diffused light, sequential turn and integrated flasher. Complete, there is no need for the use of assembly base in the application.



- High Electronic Technology;
- Greater Visibility;
- Longer Durability

Suggested Applications



Illustrative Image

Technical Data:

Lens Material:	PMMA
Housing Material:	ABS
Reflector Material:	ABS
Maximum Torque:	1,4 N.m
Weight:	1,096 kg
Illumination:	LED

Certificate:

	Homologated Contran 970
---	----------------------------

Approvals:


	Braslux Patented
	IP6K7
	1500h (housing) 1500h (lente)
	Overvoltage
	-40°C a 60°C

Code	Side	Voltage	Connector	Fix	Functions	Position Light Power	Directional Light Power	Brake Light Power	Rear Light Power
8121.80.326	Right	12/24V	7-way connector	Rear M5	Position Brake Directional Reverse	13,5V - 2,4W28V - 5,3W	13,5V - 3,3W28V - 3,7W	13,5V - 3,6W28V - 7,8W	13,5V - 2W28V - 2,4W
8121.81.326	Left	12/24V	7-way connector	Rear M5	Position Brake Directional Reverse	13,5V - 2,4W28V - 5,3W	13,5V - 3,3W28V - 3,7W	13,5V - 3,6W28V - 7,8W	13,5V - 2W28V - 2,4W
8121.82.326	Right	12/24V	7-way threaded connector	Rear M5	Position Brake Directional Reverse	13,5V - 2,4W28V - 5,3W	13,5V - 3,3W28V - 3,7W	13,5V - 3,6W28V - 7,8W	13,5V - 2W28V - 2,4W
8121.83.326	Left	12/24V	7-way threaded connector	Rear M5	Position Brake Directional Reverse	13,5V - 2,4W28V - 5,3W	13,5V - 3,3W28V - 3,7W	13,5V - 3,6W28V - 7,8W	13,5V - 2W28V - 2,4W

Para mais informações consultar o site www.braslux.com

Technical Drawing:

Unit of measure in millimeters

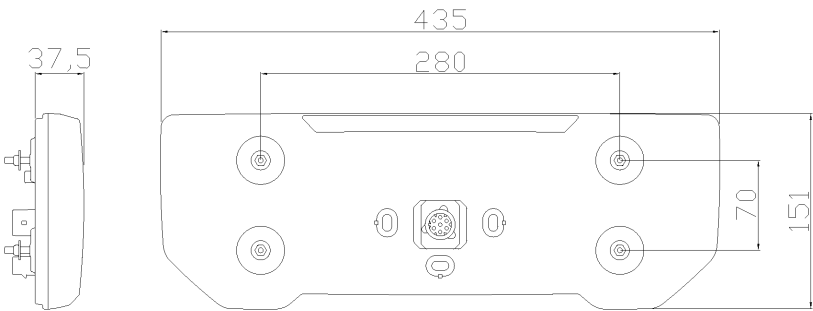

Luz Trasera Lynx
8121

Las luces traseras Lynx presentan un diseño fuerte e imponente, equipada con la más alta tecnología electrónica. Es un producto robusto y confiable con una amplia área iluminada, una firma distintiva, luz difusa, intermitentes secuenciales e intermitente integrado. Completa, no es necesario utilizar una caja en la aplicación.



- Alta Tecnología Electrónica;
- Mayor Durabilidad
- Mayor Visibilidad;

Aplicaciones Sugeridas




Imagen Puramente Ilustrativa

Datos Técnicos:

Material de la Lente:	PMMA
Material de la Carcasa:	ABS
Material del Reflector:	ABS
Par Máximo:	1,4 N.m
Peso:	1,096 kg
Iluminación:	LED

Certificado:

	Homologado Contran 970
---	---------------------------

Aprobaciones:

	Patentado
	IP6K7
	1500h (cuerpo) 1500h (lente)
	Sobretensión
	-40°C a 60°C

Código	Lado	Tensión	Conector	Fijación	Funciones	Potencia de la Luz de Posición	Potencia de la Luz Direccional	Potencia de la Luz de Freno	Potencia de Luz de Marcha Atrás
8121.80.326	Derecho	12/24V	Conector 7 vías	Trasera M5	Posición Freno Direccional Reversa	13,5V - 2,4W28V - 5,3W	13,5V - 3,3W28V - 3,7W	13,5V - 3,6W28V - 7,8W	13,5V - 2W28V - 2,4W
8121.81.326	Izquierdo	12/24V	Conector 7 vías	Trasera M5	Posición Freno Direccional Reversa	13,5V - 2,4W28V - 5,3W	13,5V - 3,3W28V - 3,7W	13,5V - 3,6W28V - 7,8W	13,5V - 2W28V - 2,4W
8121.82.326	Derecho	12/24V	Conector roscado 7 vías	Trasera M5	Posición Freno Direccional Reversa	13,5V - 2,4W28V - 5,3W	13,5V - 3,3W28V - 3,7W	13,5V - 3,6W28V - 7,8W	13,5V - 2W28V - 2,4W
8121.83.326	Izquierdo	12/24V	Conector roscado 7 vías	Trasera M5	Posición Freno Direccional Reversa	13,5V - 2,4W28V - 5,3W	13,5V - 3,3W28V - 3,7W	13,5V - 3,6W28V - 7,8W	13,5V - 2W28V - 2,4W

Para mais informações consultar o site www.braslux.com

Diseño Técnico:

Unidad de medida en milímetros

