

Lanterna Módulo Traseiro
8905

Com tamanho compacto e múltiplas configurações de 1 a 4 funções, proporcionam versatilidade no design para diferentes aplicações.

- Solução Compacta;
- Fácil Instalação
- Produzido no Brasil;

Aplicações sugeridas



Imagem meramente ilustrativa

Dados técnicos:

Material da Lente:	PMMA
Material Da Carcaça:	ABS
Material do Refletor:	ABS
Torque Máximo:	1,5 N.m
Peso:	0,81 kg
Iluminação:	LED

Homologações:

	Homologado Contran 970
--	---------------------------

Aprovações:


	Patenteado Braslux
	IP6K7
	1500h (carcaça) 1500h (lente)
	Sobretensão
	-40°C a 50°C

Código	Lado	Tensão	Conexão Elétrica	Fixação	Funções	Cor da Lente	Potência Posição	Potência Direcional	Potência Freio	Potência Ré	Potência Neblina
8905.70.302	N/A	24V	Superseal 3 vias	Traseira M5	Posição Freio Direcional	Rubi	24V - 0,14W	-	24V - 1,2W	-	-
8905.70.305	N/A	24V	Superseal 2 vias	Traseira M5	Posição Ré Neblina Retro	Cristal	-	-	-	24V - 1,6W	-
8905.70.315	N/A	24V	Superseal 2 vias	Traseira M5	Baixo Alto DRL Posição Direcional	Âmbar e cristal	-	24V - 3,4W	-	-	-

Para mais informações consultar o site www.braslux.com

Desenho técnico:

Unidade de medida em mm

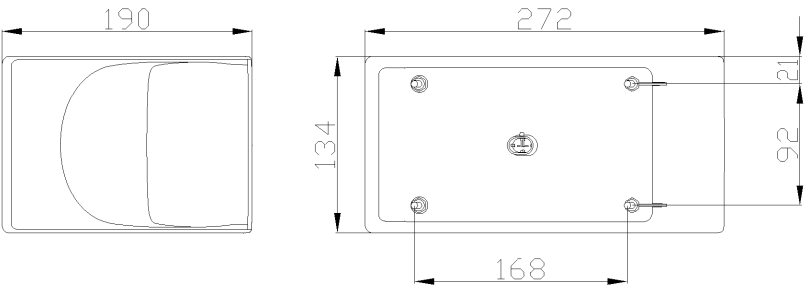

Rear Module Light
8905

With compact size and multiple configurations from 1 to 4 functions, it provides design versatility for different applications.

- Compact Solution;
- Made in Brazil;
- Easy Installation

Suggested Applications



Illustrative Image

Technical Data:

Lens Material:	PMMA
Housing Material:	ABS
Reflector Material:	ABS
Maximum Torque:	1,5 N.m
Weight:	0,81 kg
Illumination:	LED

Certificate:

	Homologated Contran 970
---	----------------------------

Approvals:


	Braslux Patented
	IP6K7
	1500h (housing) 1500h (lente)
	Overvoltage
	-40°C a 50°C

Code	Side	Voltage	Connector	Fix	Functions	Lens Color	Position Light Power	Directional Light Power	Brake Light Power	Rear Light Power	Fog Light Power
8905.70.302	N/A	24V	Superseal 3-way	Rear M5	Position Brake Directional	Ruby	24V - 0,14W	-	24V - 1,2W	-	-
8905.70.305	N/A	24V	Superseal 2-way	Rear M5	Position Reverse Fog Retro	Crystal	-	-	-	24V - 1,6W	-
8905.70.315	N/A	24V	Superseal 2-way	Rear M5	Low High DRL Position Directional	Amber & Crystal	-	24V - 3,4W	-	-	-

Para mais informações consultar o site www.braslux.com

Technical Drawing:

Unit of measure in millimeters

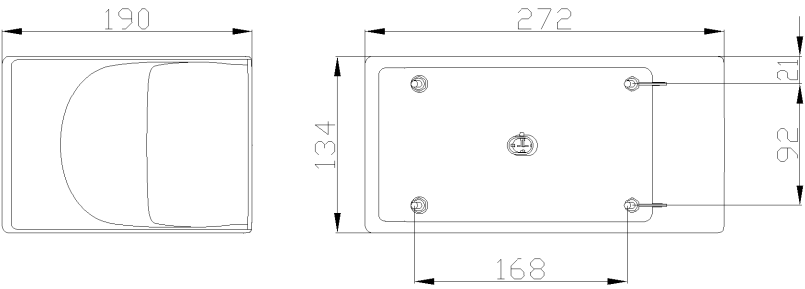

Luz Trasera Modular
8905

Con tamaño compacto y múltiples configuraciones de 1 a 4 funciones, proporcionan versatilidad de diseño para diferentes aplicaciones.

- Solución Compacta;
- Instalación Fácil
- Producido en Brasil;

Aplicaciones Sugeridas



Imagen Puramente Ilustrativa

Datos Técnicos:

Material de la Lente:	PMMA
Material de la Carcasa:	ABS
Material del Reflector:	ABS
Par Máximo:	1,5 N.m
Peso:	0,81 kg
Iluminación:	LED

Certificado:

	Homologado Contran 970
--	---------------------------

Aprobaciones:

	Patentado
	IP6K7
	1500h (cuerpo) 1500h (lente)
	Sobretensión
	-40°C a 50°C

Código	Lado	Tensión	Conector	Fijación	Funciones	Color de Lente	Potencia de la Luz de Posición	Potencia de la Luz Direccional	Potencia de la Luz de Freno	Potencia de Luz de Marcha Atrás	Potencia Luz Antiniebla
8905.70.302	N/A	24V	Superseal 3 vías	Trasera M5	Posición Freno Direccional	Rubí	24V - 0,14W	-	24V - 1,2W	-	-
8905.70.305	N/A	24V	Superseal 2 vías	Trasera M5	Posición Reversa Niebla Retro	Cristal	-	-	-	24V - 1,6W	-
8905.70.315	N/A	24V	Superseal 2 vías	Trasera M5	Bajo Alto DRL Posición Direccional	Ámbar y Cristal	-	24V - 3,4W	-	-	-

Para mais informações consultar o site www.braslux.com

Diseño Técnico:

Unidad de medida en milímetros

