

Lanterna Ponto de Luz
8582

Disponíveis em diversos estilos e com múltiplas opções de instalação, garantem segurança por meio de excelente visibilidade nas rodovias.

- Solução Compacta;
- Design Braslux;
- Entrega de Luz



Aplicações sugeridas



Imagem meramente ilustrativa

Dados técnicos:

Material da Lente:	PMMA
Material Da Carçaça:	-
Material do Refletor:	-
Torque Máximo:	-
Peso:	0,0069 kg
Iluminação:	LED

Homologações:

	Homologado Contran 970
--	---------------------------

Aprovações:



	Patenteado Braslux
	IP6K7
	1500h (carçaça) 1500h (lente)
	Sobretensão
	-40°C a 55°C

Código	Tensão	Conexão Elétrica	Fixação	Funções	Cor da Lente	Potência Posição	Potência Direcional
8582.70.301	24V	Saída de fios	Embutir	Posição	Âmbar	28V - 0,6W	-
8582.70.302	24V	Saída de fios	Embutir	Posição	Rubi	28V - 0,6W	-
8582.70.305	24V	Saída de fios	Embutir	Posição	Cristal	28V - 0,6W	-

Para mais informações consultar o site www.braslux.com

Desenho técnico:

Unidade de medida em mm

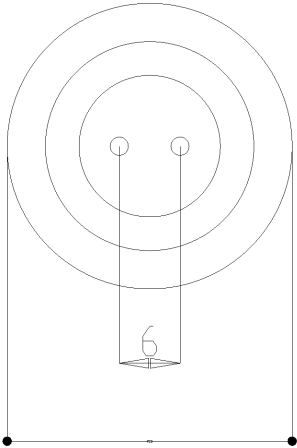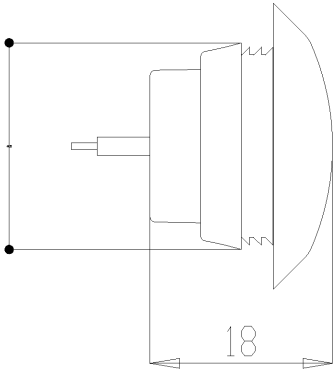

Light Point
8582

Available in various styles and with multiple installation options, they ensure safety through excellent visibility on highways.

- Compact Solution;
- Braslux Design;
- Light Output

Suggested Applications



Illustrative Image

Technical Data:

Lens Material:	PMMA
Housing Material:	-
Reflector Material:	-
Maximum Torque:	-
Weight:	0,0069 kg
Illumination:	LED

Certificate:

	Homologated Contran 970
---	----------------------------

Approvals:



	Braslux Patented
	IP6K7
	1500h (housing) 1500h (lente)
	Overvoltage
	-40°C a 55°C

Code	Voltage	Connector	Fix	Functions	Lens Color	Position Light Power	Directional Light Power
8582.70.301	24V	Wire output	Recessed	Position	Amber	28V - 0,6W	-
8582.70.302	24V	Wire output	Recessed	Position	Ruby	28V - 0,6W	-
8582.70.305	24V	Wire output	Recessed	Position	Crystal	28V - 0,6W	-

Para mais informações consultar o site www.braslux.com

Technical Drawing:

Unit of measure in millimeters

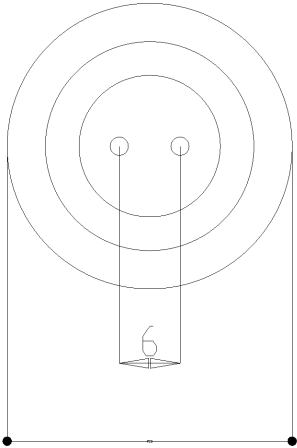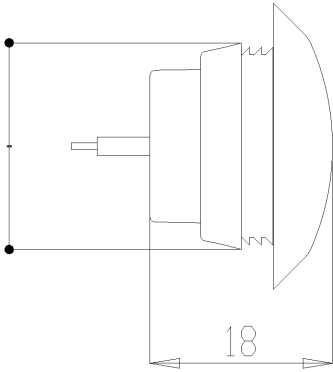

Punto de Luz
8582

Disponibles en diversos estilos y con múltiples opciones de instalación, garantizan seguridad mediante una excelente visibilidad en las carreteras.

- Solución Compacta;
- Entrega de Luz
- Diseño Braslux;



Aplicaciones Sugeridas



Imagen Puramente Ilustrativa

Datos Técnicos:

Material de la Lente:	PMMA
Material de la Carcasa:	-
Material del Reflector:	-
Par Máximo:	-
Peso:	0,0069 kg
Iluminación:	LED

Certificado:

	Homologado Contran 970
---	---------------------------

Aprobaciones:

	Patentado
	IP6K7
	1500h (cuerpo) 1500h (lente)
	Sobretensión
	-40°C a 55°C

Código	Tensión	Conector	Fijación	Funciones	Color de Lente	Potencia de la Luz de Posición	Potencia de la Luz Direccional
8582.70.301	24V	Salida de cable	Empotrado	Posición	Ámbar	28V - 0,6W	-
8582.70.302	24V	Salida de cable	Empotrado	Posición	Rubí	28V - 0,6W	-
8582.70.305	24V	Salida de cable	Empotrado	Posición	Cristal	28V - 0,6W	-

Para mais informações consultar o site www.braslux.com

Diseño Técnico:

Unidad de medida en milímetros

