


Lanterna Scarlatt
8115

Alinhada às tendências de design slim e de aplicação versátil, a Lanterna Scarlatt é compacta, possuindo apenas 112mm de diametro. Conta com iluminação difusa HD, em alta resolução e encontra-se disponível em quatro versões.

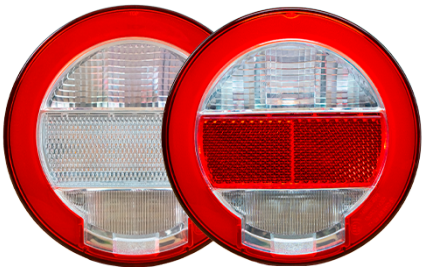

- Solução Compacta;
- Iluminação Difusa/HD
- Original Braslux;

Aplicações sugeridas




Imagem meramente ilustrativa

Dados técnicos:

Material da Lente:	PMMA
Material Da Carcaça:	ABS
Material do Refletor:	ABS
Torque Máximo:	1 N.m
Peso:	0,24 kg
Iluminação:	LED

Homologações:

ECE	ECER148
970 CONTRAN	Homologado Contran 970

Aprovações:


<<	Patenteado Braslux
IP	IP6K7
UV	1500h (carcaça) 1500h (lente)
⚠	Sobretensão
🌡	-40°C a 50°C

Código	Lado	Tensão	Conexão Elétrica	Fixação	Funções	Cor da Lente	Potência Posição	Potência Direcional	Potência Freio	Potência Ré	Potência Neblina
8115.84.325	N/A	12/24V	Superseal 4 vias	Traseira M4	Posição Freio Direcional	Rubi e cristal	13,5V - 2,5W28V - 5W	13,5V - 1,6W28V - 3,5W	13,5V - 0,75W28V - 0,75W	-	-
8115.85.325	N/A	12/24V	Superseal 2 vias	Traseira M4	Ré Retro	Rubi e cristal	-	-	-	13,5V - 0,6W28V - 0,8W	-
8115.86.325	N/A	12/24V	Superseal 2 vias	Traseira M4	Nebolina Retro	Rubi e cristal	-	-	-	-	13,5V - 1,25W28V - 1,25W
8115.87.325	N/A	12/24V	Superseal 4 vias	Traseira M4	Posição Ré Nebolina Retro	Rubi e cristal	13,5V - 2,5W28V - 5W	-	-	13,5V - 0,6W28V - 0,8W	13,5V - 1,25W28V - 1,25W

Para mais informações consultar o site www.braslux.com


Desenho técnico:

Unidade de medida em mm

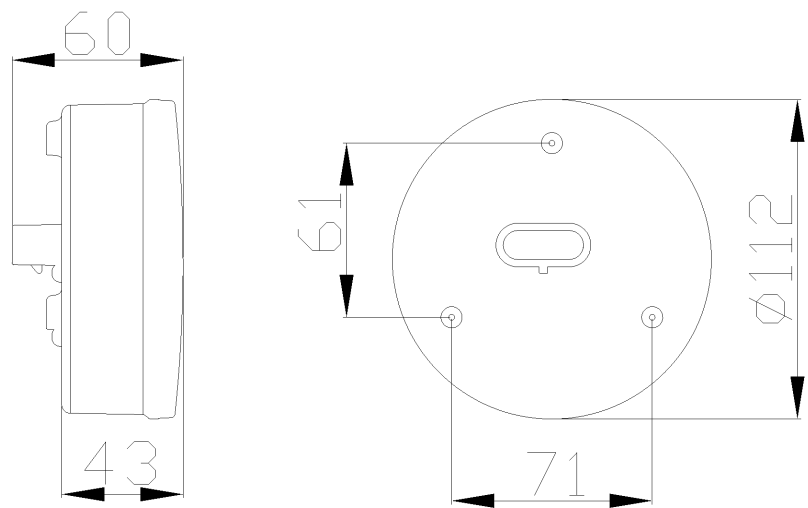


Scarlatt Rear Light
8115

Aligned with slim design trends and versatile applications, the Scarlatt Rear Light is compact, measuring just 112mm in diameter. It features HD diffused illumination in high resolution and is available in four versions.

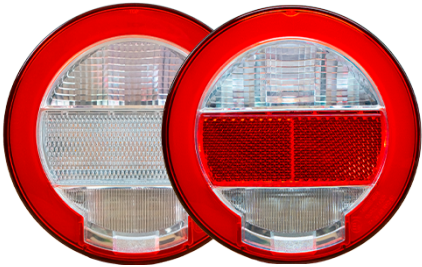

- Compact Solution;
- Diffuse/HD Lighting
- Braslux Original;

Suggested Applications



Illustrative Image

Technical Data:

Lens Material:	PMMA
Housing Material:	ABS
Reflector Material:	ABS
Maximum Torque:	1 N.m
Weight:	0,24 kg
Illumination:	LED

Certificate:

ECE	ECER148
970 CONTRAN	Homologated Contran 970

Approvals:



<<	Braslux Patented
IP	IP6K7
UV	1500h (housing) 1500h (lente)
⚡	Overvoltage
🌡️	-40°C a 50°C

Code	Side	Voltage	Connector	Fix	Functions	Lens Color	Position Light Power	Directional Light Power	Brake Light Power	Rear Light Power	Fog Light Power
8115.84.325	N/A	12/24V	Superseal 4-way	Rear M4	Position Brake Directional	Ruby & Crystal	13,5V - 2,5W28V - 5W	13,5V - 1,6W28V - 3,5W	13,5V - 0,75W28V - 0,75W	-	-
8115.85.325	N/A	12/24V	Superseal 2-way	Rear M4	Reverse Retro	Ruby & Crystal	-	-	-	13,5V - 0,6W28V - 0,8W	-
8115.86.325	N/A	12/24V	Superseal 2-way	Rear M4	Fog Retro	Ruby & Crystal	-	-	-	-	13,5V - 1,25W28V - 1,25W
8115.87.325	N/A	12/24V	Superseal 4-way	Rear M4	Position Reverse Fog Retro	Ruby & Crystal	13,5V - 2,5W28V - 5W	-	-	13,5V - 0,6W28V - 0,8W	13,5V - 1,25W28V - 1,25W

Para mais informações consultar o site www.braslux.com


Technical Drawing:

Unit of measure in millimeters

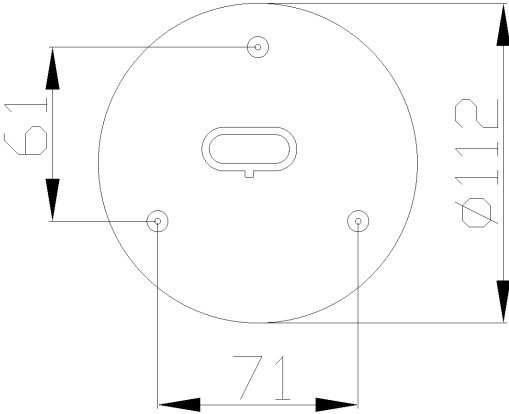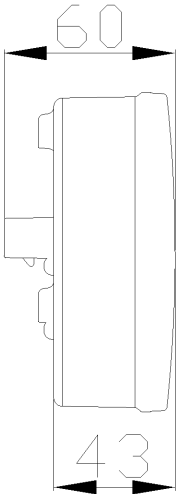

Luz Trasera Scarlatt 8115

En línea con las tendencias de diseño slim y aplicación versátil, la Luz Trasera Scarlatt es compacta y mide solo 112 mm de diámetro. Dispone de iluminación difusa HD, en alta resolución y está disponible en cuatro versiones.

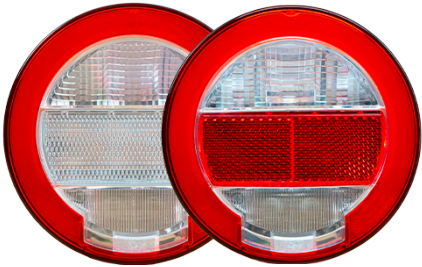

- Solución Compacta;
- Original Braslux;
- Iluminación Difusa/HD

Aplicaciones Sugeridas




Imagen Puramente Ilustrativa

Datos Técnicos:

Material de la Lente:	PMMA
Material de la Carcasa:	ABS
Material del Reflector:	ABS
Par Máximo:	1 N.m
Peso:	0,24 kg
Iluminación:	LED

Certificado:

ECE	ECER14B
970 CONTRAN	Homologado Contran 970

Aprobaciones:

<<	Patentado
IP	IP6K7
UV	1500h (cuerpo) 1500h (lente)
⚠	Sobretensión
🌡	-40°C a 50°C

Código	Lado	Tensión	Conector	Fijación	Funciones	Color de Lente	Potencia de la Luz de Posición	Potencia de la Luz Direccional	Potencia de la Luz de Freno	Potencia de Luz de Marcha Atrás	Potencia Luz Antiniebla
8115.84.325	N/A	12/24V	Superseal 4 vías	Trasera M4	Posición Freno Direccional	Rubí y Cristal	13,5V - 2,5W28V - 5W	13,5V - 1,6W28V - 3,5W	13,5V - 0,75W28V - 0,75W	-	-
8115.85.325	N/A	12/24V	Superseal 2 vías	Trasera M4	Reversa Retro	Rubí y Cristal	-	-	-	13,5V - 0,6W28V - 0,8W	-
8115.86.325	N/A	12/24V	Superseal 2 vías	Trasera M4	Niebla Retro	Rubí y Cristal	-	-	-	-	13,5V - 1,25W28V - 1,25W
8115.87.325	N/A	12/24V	Superseal 4 vías	Trasera M4	Posición Reversa Niebla Retro	Rubí y Cristal	13,5V - 2,5W28V - 5W	-	-	13,5V - 0,6W28V - 0,8W	13,5V - 1,25W28V - 1,25W

Para mais informações consultar o site www.braslux.com

Diseño Técnico:

Unidad de medida en milímetros

