


Lanterna Side Marker
8516

Com uma vasta gama de estilos e alternativas de instalação, garantem segurança ao proporcionar excelente visibilidade nas estradas.

- Solução Compacta;
- Produzido no Brasil;
- Maior Visibilidade

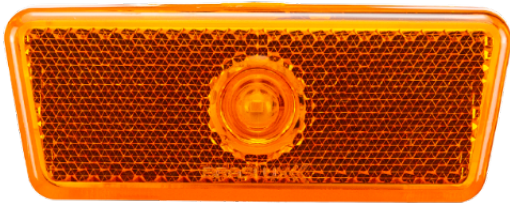

Aplicações sugeridas




Imagem meramente ilustrativa

Dados técnicos:

Material da Lente:	PMMA
Material Da Carcaça:	ABS
Material do Refletor:	-
Torque Máximo:	1,5 N.m
Peso:	0,0295 kg
Iluminação:	LED

Homologações:

970 CONTRAN	Homologado Contran 970
----------------	---------------------------

Aprovações:


<<	Patenteado Braslux
IP	IP6K7
UV	1500h (carcaça) 1500h (lente)
⚠	Sobretensão
🌡	-40°C a 50°C

Código	Tensão	Conexão Elétrica	Fixação	Funções	Cor da Lente	Potência Posição	Potência Direcional
8516.70.301	24V	Superseal 2 vias	Embutir	Posição Retro	Âmbar	24V - 0,6W	-

Para mais informações consultar o site www.braslux.com

Desenho técnico:


Unidade de medida em mm

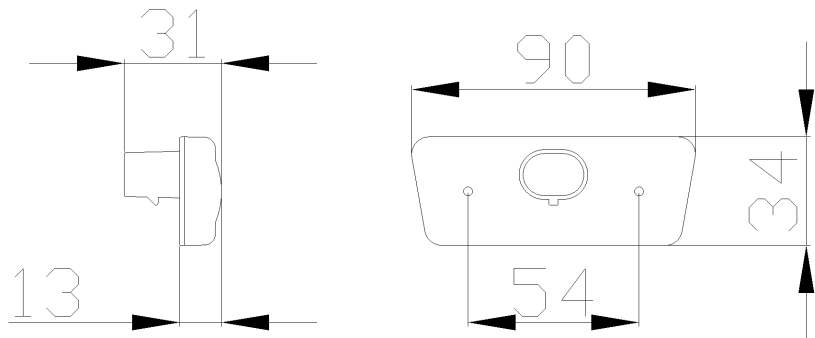


Side Marker Light
8516

With a wide range of styles and installation options, they ensure safety by providing excellent visibility on the roads.

- Compact Solution;
- Made in Brazil;
- Enhanced Visibility

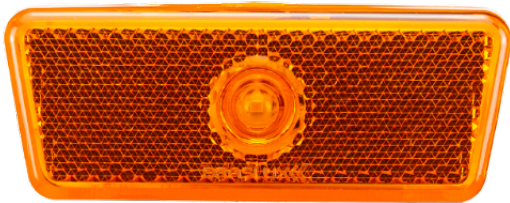

Suggested Applications



Illustrative Image

Technical Data:

Lens Material:	PMMA
Housing Material:	ABS
Reflector Material:	-
Maximum Torque:	1,5 N.m
Weight:	0,0295 kg
Illumination:	LED

Certificate:

	Homologated Contran 970
---	----------------------------

Approvals:


	Braslux Patented
	IP6K7
	1500h (housing) 1500h (lente)
	Overvoltage
	-40°C a 50°C

Code	Voltage	Connector	Fix	Functions	Lens Color	Position Light Power	Directional Light Power
8516.70.301	24V	Superseal 2-way	Recessed	Position Retro	Amber	24V - 0,6W	-

Para mais informações consultar o site www.braslux.com

Technical Drawing:


Unit of measure in millimeters

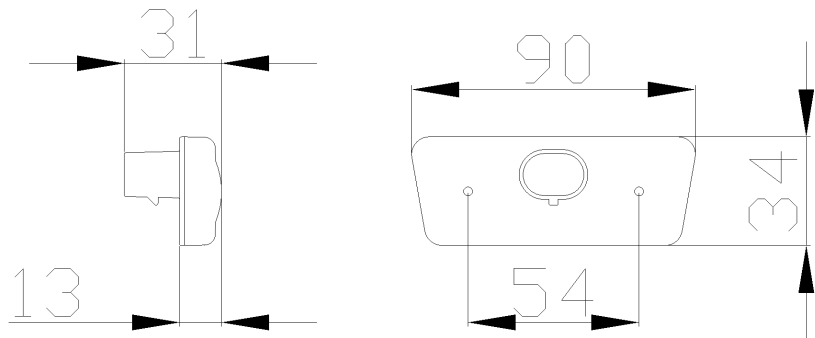

Luz Side Marker
8516

Con una amplia variedad de estilos y opciones de instalación, garantizan seguridad al proporcionar una excelente visibilidad en las carreteras.

- Solución Compacta;
- Mayor Visibilidad
- Producido en Brasil;

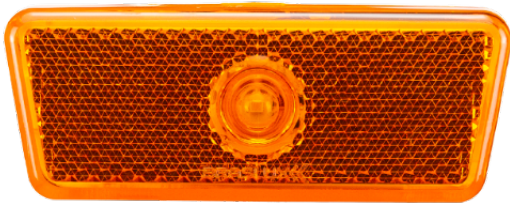

Aplicaciones Sugeridas




Imagen Puramente Ilustrativa

Datos Técnicos:

Material de la Lente:	PMMA
Material de la Carcasa:	ABS
Material del Reflector:	-
Par Máximo:	1,5 N.m
Peso:	0,0295 kg
Iluminación:	LED

Certificado:

	Homologado Contran 970
---	---------------------------

Aprobaciones:

	Patentado
	IP6K7
	1500h (cuerpo) 1500h (lente)
	Sobretensión
	-40°C a 50°C

Código	Tensión	Conector	Fijación	Funciones	Color de Lente	Potencia de la Luz de Posición	Potencia de la Luz Direccional
8516.70.301	24V	Superseal 2 vías	Empotrado	Posición Retro	Ámbar	24V - 0,6W	-

Para mais informações consultar o site www.braslux.com

Diseño Técnico:

Unidad de medida en milímetros

