

Lanterna Side Turn Tech
8916

Com ampla variedade de estilos e opções de montagem, promovem segurança pela alta visibilidade nas estradas.

- Produto Robusto;
- Original Braslux;
- Maior Visibilidade



Aplicações sugeridas



Imagem meramente ilustrativa

Dados técnicos:

Material da Lente:	PMMA
Material Da Carçaça:	ABS
Material do Refletor:	PC
Torque Máximo:	1,5 N.m
Peso:	0,0851 kg
Iluminação:	LED

Homologações:

ECE	ECER91
970 CONTRAN	Homologado Contran 970

Aprovações:


<<	Patenteado Braslux
IP	IP6K7
UV	1500h (carçaça) 1500h (lente)
⚠	Sobretensão
🌡	-40°C a 65°C

Código	Tensão	Conexão Elétrica	Fixação	Funções	Cor da Lente	Potência Posição	Potência Direcional
8916.80.301	12/24V	Superseal 3 vias	Frontal	Posição Direcional	Âmbar	12V - 0,6W24V - 1,20W	12V - 2,3W24V - 4,6W

Para mais informações consultar o site www.braslux.com

Desenho técnico:

Unidade de medida em mm

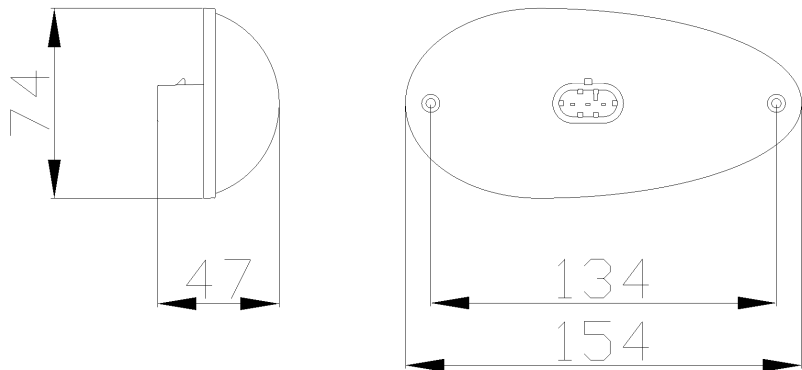

Tech Side Turn Light
8916

With a wide variety of styles and mounting options, they promote safety through high visibility on the roads.

- Robust Product;
- Enhanced Visibility
- Braslux Original;



Suggested Applications



Illustrative Image

Technical Data:

Lens Material:	PMMA
Housing Material:	ABS
Reflector Material:	PC
Maximum Torque:	1,5 N.m
Weight:	0,0851 kg
Illumination:	LED

Certificate:

ECE	ECER91
970 CONTRAN	Homologated Contran 970

Approvals:


<<	Braslux Patented
IP	IP6K7
UV	1500h (housing) 1500h (lente)
⚡	Overvoltage
🌡️	-40°C a 65°C

Code	Voltage	Connector	Fix	Functions	Lens Color	Position Light Power	Directional Light Power
8916.80.301	12/24V	Superseal 3-way	Front	Position Directional	Amber	12V - 0,6W24V - 1,20W	12V - 2,3W24V - 4,6W

Para mais informações consultar o site www.braslux.com

Technical Drawing:

Unit of measure in millimeters

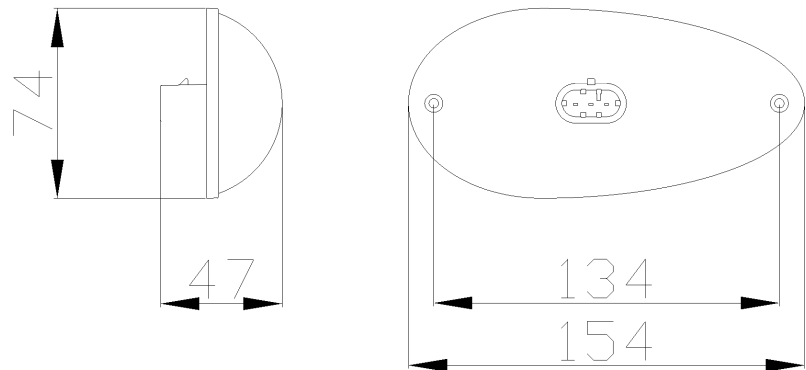

Luz Side Turn Tech
8916

Con amplia variedad de estilos y opciones de montaje, promueven seguridad por su alta visibilidad en las carreteras.

- Producto Robusto;
- Original Braslux;
- Mayor Visibilidad



Aplicaciones Sugeridas



Imagen Puramente Ilustrativa

Datos Técnicos:

Material de la Lente:	PMMA
Material de la Carcasa:	ABS
Material del Reflector:	PC
Par Máximo:	1,5 N.m
Peso:	0,0851 kg
Iluminación:	LED

Certificado:

ECE	ECER91
970 CONTRAN	Homologado Contran 970

Aprobaciones:

<<	Patentado
IP	IP6K7
UV	1500h (cuerpo) 1500h (lente)
⚠	Sobretensión
🌡	-40°C a 65°C

Código	Tensión	Conector	Fijación	Funciones	Color de Lente	Potencia de la Luz de Posición	Potencia de la Luz Direccional
8916.80.301	12/24V	Superseal 3 vías	Frontal	Posición Direccional	Ámbar	12V - 0,6W24V - 1,20W	12V - 2,3W24V - 4,6W

Para mais informações consultar o site www.braslux.com

Diseño Técnico:

Unidad de medida en milímetros

