

Lanterna Teros
8108

Com design exclusivo e diferenciado, a lanterna Teros é compacta, prática, versátil e moderna. Uma solução modular, disponível em 3 versões.



- Fácil Instalação;
- Solução Compacta
- Produzido no Brasil;

Aplicações sugeridas




Imagem meramente ilustrativa

Dados técnicos:

Material da Lente:	PMMA
Material Da Carçaça:	ABS
Material do Refletor:	ABS
Torque Máximo:	1,5 N.m
Peso:	0,2045 kg
Iluminação:	LED

Homologações:

	Homologado Contran 970
--	---------------------------

Aprovações:


	Patenteado Braslux
	IP6K7
	1500h (carçaça) 1500h (lente)
	Sobretensão
	-40°C a 50°C

Código	Lado	Tensão	Conexão Elétrica	Fixação	Funções	Potência Posição	Potência Direcional	Potência Freio	Potência Ré
8108.80.325	N/A	12/24V	Superseal 5 vias	Traseira M5	Posição Freio Direcional Ré	13,5V - 0,3W28V - 0,7W	13,5V - 0,8W28V - 1,8W	13,5V - 1,5W28V - 3,6W	13,5V - 0,7W28V - 1,5W
8108.81.325	N/A	12/24V	Superseal 4 vias	Traseira M5	Posição Freio Ré	13,5V - 0,3W28V - 0,7W	-	13,5V - 1,5W28V - 3,6W	13,5V - 0,7W28V - 1,5W
8108.82.325	N/A	12/24V	Superseal 4 vias	Traseira M5	Posição Freio Direcional	13,5V - 0,3W28V - 0,7W	13,5V - 0,8W28V - 1,8W	13,5V - 1,5W28V - 3,6W	-

Para mais informações consultar o site www.braslux.com

Desenho técnico:

Unidade de medida em mm

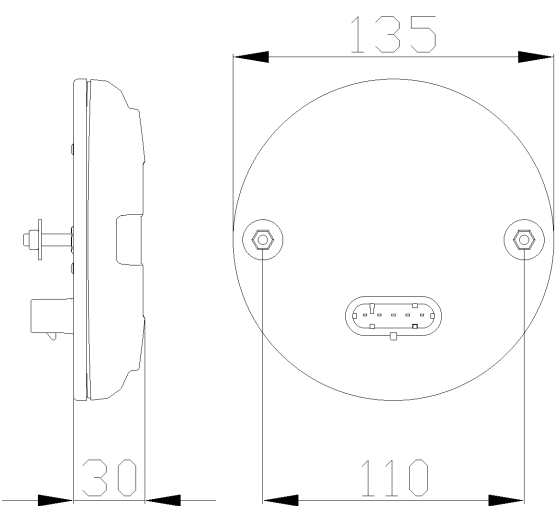


Teros Rear Light
8108

With an exclusive and distinctive design, the Teros rear light is compact, practical, versatile and modern. A modular solution, available in 3 versions.

- Easy Installation;
- Made in Brazil;
- Compact Solution

Suggested Applications



Illustrative Image

Technical Data:

Lens Material:	PMMA
Housing Material:	ABS
Reflector Material:	ABS
Maximum Torque:	1,5 N.m
Weight:	0,2045 kg
Illumination:	LED

Certificate:

	Homologated Contran 970
---	----------------------------

Approvals:


	Braslux Patented
	IP6K7
	1500h (housing) 1500h (lente)
	Overvoltage
	-40°C a 50°C

Code	Side	Voltage	Connector	Fix	Functions	Position Light Power	Directional Light Power	Brake Light Power	Rear Light Power
8108.80.325	N/A	12/24V	Superseal 5-way	Rear M5	Position Brake Directional Reverse	13,5V - 0,3W28V - 0,7W	13,5V - 0,8W28V - 1,8W	13,5V - 1,5W28V - 3,6W	13,5V - 0,7W28V - 1,5W
8108.81.325	N/A	12/24V	Superseal 4-way	Rear M5	Position Brake Reverse	13,5V - 0,3W28V - 0,7W	-	13,5V - 1,5W28V - 3,6W	13,5V - 0,7W28V - 1,5W
8108.82.325	N/A	12/24V	Superseal 4-way	Rear M5	Position Brake Directional	13,5V - 0,3W28V - 0,7W	13,5V - 0,8W28V - 1,8W	13,5V - 1,5W28V - 3,6W	-

Para mais informações consultar o site www.braslux.com

Technical Drawing:

Unit of measure in millimeters

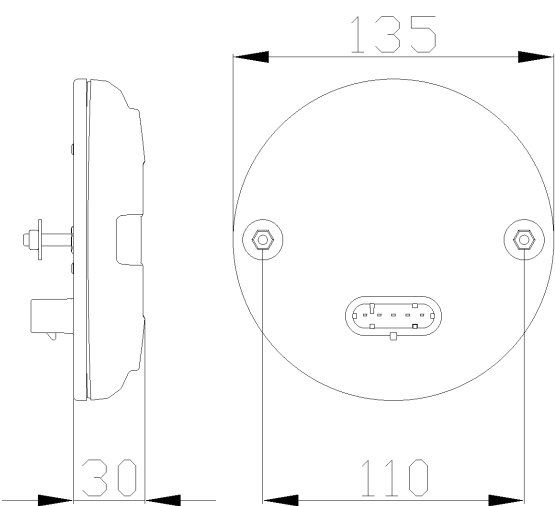

Luz Trasera Teros
8108

Con un diseño exclusivo y distintivo, las luces traseras Teros son compactas, prácticas, versátiles y modernas. Una solución modular, disponible en 3 versiones.

- Instalación Fácil;
- Solución Compacta
- Producido en Brasil;



Aplicaciones Sugeridas




Imagen Puramente Ilustrativa

Datos Técnicos:

Material de la Lente:	PMMA
Material de la Carcasa:	ABS
Material del Reflector:	ABS
Par Máximo:	1,5 N.m
Peso:	0,2045 kg
Iluminación:	LED

Certificado:

	Homologado Contran 970
--	---------------------------

Aprobaciones:

	Patentado
	IP6K7
	1500h (cuerpo) 1500h (lente)
	Sobretensión
	-40°C a 50°C

Código	Lado	Tensión	Conector	Fijación	Funciones	Potencia de la Luz de Posición	Potencia de la Luz Direccional	Potencia de la Luz de Freno	Potencia de Luz de Marcha Atrás
8108.80.325	N/A	12/24V	Superseal 5 vías	Trasera M5	Posición Freno Direccional Reversa	13,5V - 0,3W28V - 0,7W	13,5V - 0,8W28V - 1,8W	13,5V - 1,5W28V - 3,6W	13,5V - 0,7W28V - 1,5W
8108.81.325	N/A	12/24V	Superseal 4 vías	Trasera M5	Posición Freno Reversa	13,5V - 0,3W28V - 0,7W	-	13,5V - 1,5W28V - 3,6W	13,5V - 0,7W28V - 1,5W
8108.82.325	N/A	12/24V	Superseal 4 vías	Trasera M5	Posición Freno Direccional	13,5V - 0,3W28V - 0,7W	13,5V - 0,8W28V - 1,8W	13,5V - 1,5W28V - 3,6W	-

Para mais informações consultar o site www.braslux.com

Diseño Técnico:

Unidad de medida en milímetros

