

Lanterna Brake Light
8951

Compactas e versáteis, possibilitam flexibilidade de design para aplicações diversas.

- Solução Compacta;
- Original Braslux;
- Fácil Instalação



Aplicações sugeridas



Imagem meramente ilustrativa

Dados técnicos:

Material da Lente:	PMMA
Material Da Carçaça:	ABS
Material do Refletor:	ABS
Torque Máximo:	1 N.m
Peso:	0,068 kg
Iluminação:	LED

Homologações:

ECE	ECER7
970 CONTRAN	Homologado Contran 970

Aprovações:


<<	Patenteado Braslux
IP	IP6K7
UV	1500h (carçaça) 1500h (lente)
⚠	Sobretensão
🌡	-40°C a 50°C

Código	Tensão	Conexão Elétrica	Fixação	Funções	Cor da Lente	Potência Posição	Potência Direcional
8951.71.302	24V	Superseal 2 vias	Frontal	Posição Freio	Rubi	24V - 1,2W	-

Para mais informações consultar o site www.braslux.com

Desenho técnico:

Unidade de medida em mm

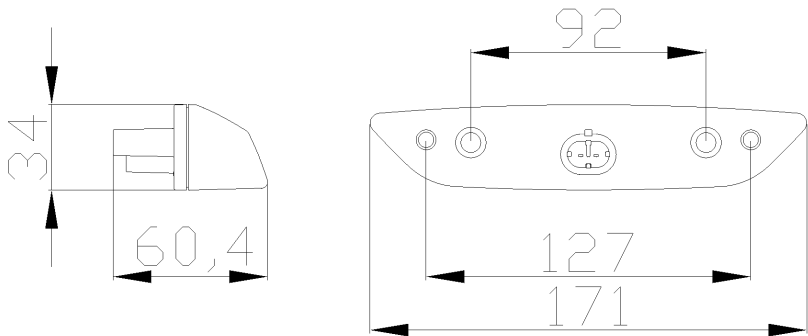

Brake Light
8951

Compact and versatile, it enables design flexibility for various applications.

- Compact Solution;
- Easy Installation
- Braslux Original;



Suggested Applications



Illustrative Image

Technical Data:

Lens Material:	PMMA
Housing Material:	ABS
Reflector Material:	ABS
Maximum Torque:	1 N.m
Weight:	0,068 kg
Illumination:	LED

Certificate:

ECE	ECER7
970 CONTRAN	Homologated Contran 970

Approvals:


<<	Braslux Patented
IP	IP6K7
UV	1500h (housing) 1500h (lente)
⚡	Overvoltage
🌡	-40°C a 50°C

Code	Voltage	Connector	Fix	Functions	Lens Color	Position Light Power	Directional Light Power
8951.71.302	24V	Superseal 2-way	Front	Position Brake	Ruby	24V - 1,2W	-

Para mais informações consultar o site www.braslux.com

Technical Drawing:

Unit of measure in millimeters

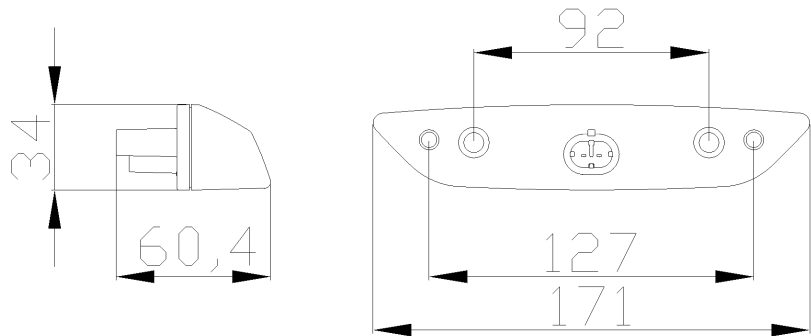

Luz Brake Light
8951

Compactas y versátiles, posibilitan flexibilidad de design para diversas aplicaciones.

- Solución Compacta;
- Original Braslux;
- Instalación Fácil



Aplicaciones Sugeridas



Imagen Puramente Ilustrativa

Datos Técnicos:

Material de la Lente:	PMMA
Material de la Carcasa:	ABS
Material del Reflector:	ABS
Par Máximo:	1 N.m
Peso:	0,068 kg
Iluminación:	LED

Certificado:

ECE	ECER7
970 CONTRAN	Homologado Contran 970

Aprobaciones:

<<	Patentado
IP	IP6K7
UV	1500h (cuerpo) 1500h (lente)
⚠	Sobretensión
🌡	-40°C a 50°C

Código	Tensión	Conector	Fijación	Funciones	Color de Lente	Potencia de la Luz de Posición	Potencia de la Luz Direccional
8951.71.302	24V	Superseal 2 vías	Frontal	Posición Freno	Rubí	24V - 1,2W	-

Para mais informações consultar o site www.braslux.com

Diseño Técnico:

Unidad de medida en milímetros

