

Lanterna Modular Sygna M 8132

A linha de lanternas modulares Sygna destaca-se pelo design moderno, traços únicos, visual limpo sem parafusos visíveis e avançada tecnologia. Oferece uma solução com diversos módulos, possibilitando a criação de assinaturas exclusivas para cada veículo.



- Versátil;
 - Iluminação Difusa;
- Alta Tecnologia;
 - Identidade Personalizada

Aplicações sugeridas



Imagem meramente ilustrativa

Dados técnicos:

Material da Lente:	PMMA
Material Da Carcaça:	ABS
Material do Refletor:	ABS
Torque Máximo:	4 N.m
Peso:	0,210 kg
Iluminação:	LED

Homologações:

ECE	ECER148
970 CONTRAN	Homologado Contran 970
EMC	ECE R10

Aprovações:


<<	Patenteado Braslux
IP	IP6K7
UV	1500h (carcaça) 1500h (lente)
⚠	Sobretensão
🌡	-40°C a 50°C

Código	Lado	Tensão	Conexão Elétrica	Fixação	Funções	Cor da Lente	Potência Posição	Potência Direcional	Potência Freio	Potência Ré	Potência Neblina
8132.80.302	Simétrico	12/24V	Superseal 3 vias	Traseira M5	Posição	Rubi	0,9/1,9W	-	-	-	
8132.81.302	Simétrico	12/24V	Superseal 3 vias	Traseira clip	Posição	Rubi	0,9/1,9W	-	-	-	
8132.80.306	Simétrico	12/24V	Superseal 3 vias	Traseira M5	Direcional	Fumê	-	4,6/4,6W	-	-	
8132.81.306	Simétrico	12/24V	Superseal 3 vias	Traseira clip	Direcional	Fumê	-	4,6/4,6W	-	-	
8132.82.302	Direito	24V	Superseal 3 vias	Traseira clip	Posição Freio	Rubi	1,2W	-	8,9W	-	
8132.83.302	Esquerdo	24V	Superseal 3 vias	Traseira clip	Posição Freio	Rubi	1,2W	-	8,9W	-	

Para mais informações consultar o site www.braslux.com

Desenho técnico:

Unidade de medida em mm

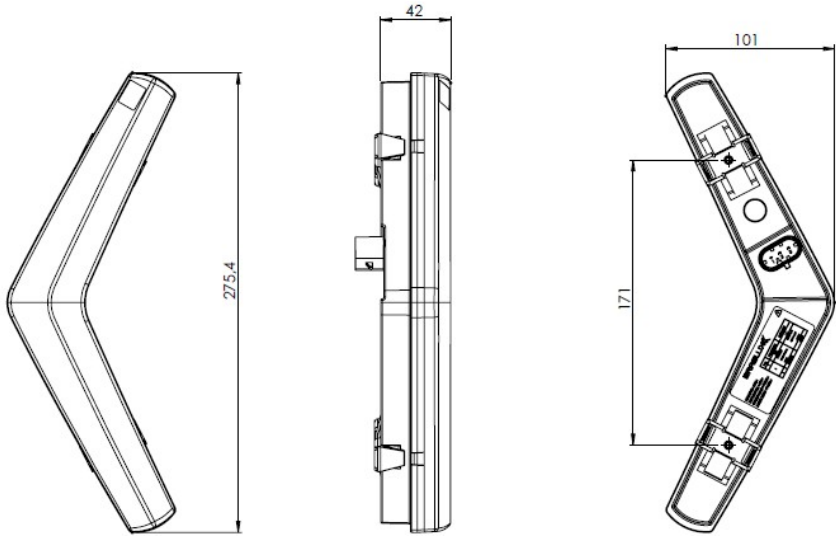

Sygna M Modular Light
8132

The Sygna modular light line stands out for its modern design, unique lines, clean appearance with no visible screws, and advanced technology. It offers a multi-module solution, enabling the creation of unique signatures for each Vehicle.



- Versatile;
- Diffuse Lighting;
- High Technology;
- Personalized Identity

Suggested Applications



Illustrative Image

Technical Data:

Lens Material:	PMMA
Housing Material:	ABS
Reflector Material:	ABS
Maximum Torque:	4 N.m
Weight:	0,210 kg
Illumination:	LED

Certificate:

ECE	ECER148
970 CONTRAN	Homologated Contran 970
EMC	ECE R10

Approvals:


<<	Braslux Patented
IP	IP6K7
UV	1500h (carça) 1500h (lens)
⚡	Overvoltage
🌡️	-40°C a 50°C

Code	Side	Voltage	Connector	Fix	Functions	Lens Color	Position Light Power	Directional Light Power	Brake Light Power	Rear Light Power	Fog Light Power
8132.80.302	Symmetrical	12/24V	Superseal 3-way	Rear M5	Position	Ruby	0,9/1,9W	-	-	-	
8132.81.302	Symmetrical	12/24V	Superseal 3-way	Rear clip	Position	Ruby	0,9/1,9W	-	-	-	
8132.80.306	Symmetrical	12/24V	Superseal 3-way	Rear M5	Directional	Smoked lens	-	4,6/4,6W	-	-	
8132.81.306	Symmetrical	12/24V	Superseal 3-way	Rear clip	Directional	Smoked lens	-	4,6/4,6W	-	-	
8132.82.302	Right	24V	Superseal 3-way	Rear clip	Position Brake	Ruby	1,2W	-	8,9W	-	
8132.83.302	Left	24V	Superseal 3-way	Rear clip	Position Brake	Ruby	1,2W	-	8,9W	-	

Para mais informações consultar o site www.braslux.com

Technical Drawing:

Unit of measure in millimeters

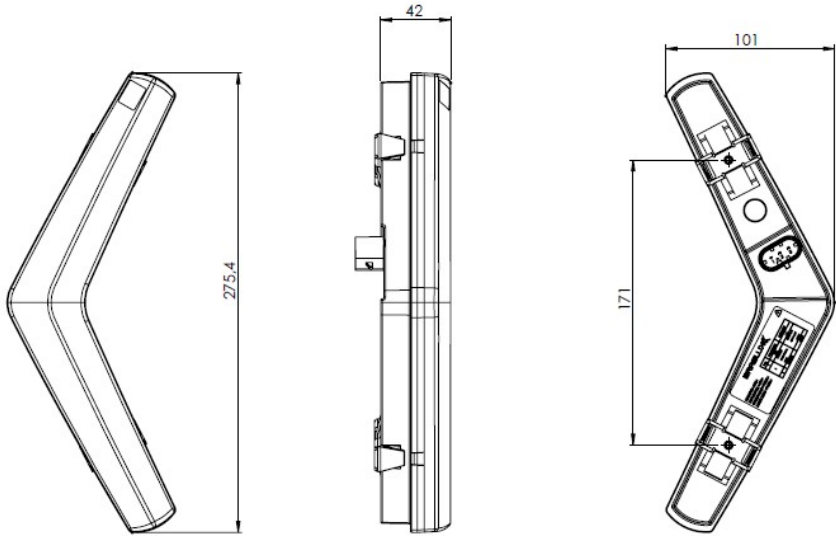

Luz Modular Sygna M
8132

La línea de luces traseras modulares Sygna destaca por su diseño moderno, líneas únicas, apariencia limpia sin tornillos visibles y tecnología avanzada. Ofrece una solución multimódulo que permite crear una imagen única para cada vehículo.



- Versátil;
- Alta Tecnología;
- Iluminación Difusa;
- Identidad Personalizada

Aplicaciones Sugeridas



Imagen Puramente Ilustrativa

Datos Técnicos:

Material de la Lente:	PMMA
Material de la Carcasa:	ABS
Material del Reflector:	ABS
Par Máximo:	4 N.m
Peso:	0,210 kg
Iluminación:	LED

Certificado:

ECE	ECER148
970 CONTRAN	Homologado Contran 970
EMC	ECE R10

Aprobaciones:

<<	Patentado
IP	IP6K7
UV	1500h (carcasa) 1500h (lente)
⚠	Sobretensión
🌡	-40°C a 50°C

Código	Lado	Tensión	Conector	Fijación	Funciones	Color de Lente	Potencia de la Luz de Posición	Potencia de la Luz Direccional	Potencia de la Luz de Freno	Potencia de Luz de Marcha Atrás	Potencia Luz Antiniebla
8132.80.302	Simétrico	12/24V	Superseal 3 vías	Trasera M5	Posición	Rubí	0,9/1,9W	-	-	-	
8132.81.302	Simétrico	12/24V	Superseal 3 vías	Trasera clip	Posición	Rubí	0,9/1,9W	-	-	-	
8132.80.306	Simétrico	12/24V	Superseal 3 vías	Trasera M5	Direccional	Ahumado	-	4,6/4,6W	-	-	
8132.81.306	Simétrico	12/24V	Superseal 3 vías	Trasera clip	Direccional	Ahumado	-	4,6/4,6W	-	-	
8132.82.302	Derecho	24V	Superseal 3 vías	Trasera clip	Posición Freno	Rubí	1,2W	-	8,9W	-	
8132.83.302	Izquierdo	24V	Superseal 3 vías	Trasera clip	Posición Freno	Rubí	1,2W	-	8,9W	-	

Para mais informações consultar o site www.braslux.com

Diseño Técnico:

Unidad de medida en milímetros

