

Lanterna Delimitadora
8576

Com uma vasta gama de estilos e alternativas de instalação, garantem segurança ao proporcionar excelente visibilidade nas estradas.

- Produto Robusto;
- Solução Compacta
- Produzido no Brasil;



Aplicações sugeridas



Imagem meramente ilustrativa

Dados técnicos:

Material da Lente:	PMMA
Material Da Carcaça:	ABS
Material do Refletor:	-
Torque Máximo:	-
Peso:	0,053 kg
Iluminação:	LED

Homologações:

	Homologado Contran 970
--	---------------------------

Aprovações:


	Patenteado Braslux
	IP6K7
	1500h (carcaça) 1500h (lente)
	Sobretensão
	-40°C a 50°C

Código	Tensão	Conexão Elétrica	Fixação	Funções	Cor da Lente	Potência Posição	Potência Direcional
8576.81.301	12/24V	Faston 1 via	Frontal	Posição	Âmbar	13,5V - 0,75W28V - 1,5W	-
8576.81.302	12/24V	Faston 1 via	Frontal	Posição	Rubi	13,5V - 0,75W28V - 1,5W	-
8576.81.305	12/24V	Faston 1 via	Frontal	Posição Dianteira	Cristal	13,5V - 0,8W28V - 1,5W	-

Para mais informações consultar o site www.braslux.com

Desenho técnico:

Unidade de medida em mm

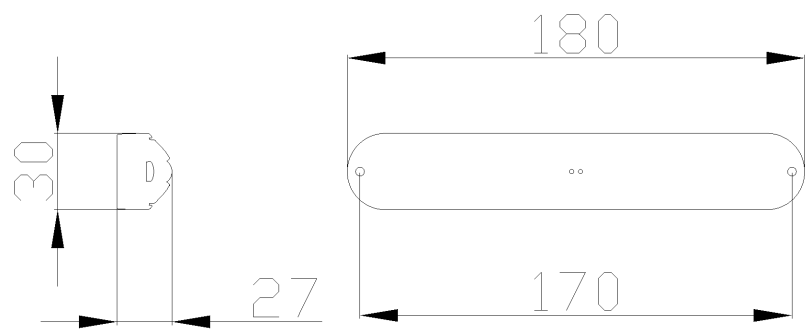

Marker Light
8576

With a wide range of styles and installation options, they ensure safety by providing excellent visibility on the roads.

- Robust Product;
- Made in Brazil;
- Compact Solution



Suggested Applications



Illustrative Image

Technical Data:

Lens Material:	PMMA
Housing Material:	ABS
Reflector Material:	-
Maximum Torque:	-
Weight:	0,053 kg
Illumination:	LED

Certificate:

	Homologated Contran 970
---	----------------------------

Approvals:


	Braslux Patented
	IP6K7
	1500h (housing) 1500h (lente)
	Overvoltage
	-40°C a 50°C

Code	Voltage	Connector	Fix	Functions	Lens Color	Position Light Power	Directional Light Power
8576.81.301	12/24V	Faston 1-way	Front	Position	Amber	13,5V - 0,75W28V - 1,5W	-
8576.81.302	12/24V	Faston 1-way	Front	Position	Ruby	13,5V - 0,75W28V - 1,5W	-
8576.81.305	12/24V	Faston 1-way	Front	Front Position	Crystal	13,5V - 0,8W28V - 1,5W	-

Para mais informações consultar o site www.braslux.com

Technical Drawing:

Unit of measure in millimeters

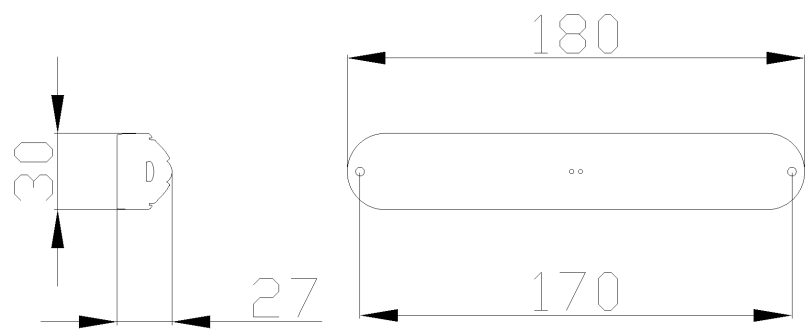

Luz Delimitadora
8576

Con una amplia variedad de estilos y opciones de instalación, garantizan seguridad al proporcionar una excelente visibilidad en las carreteras.

- Producto Robusto;
- Solución Compacta
- Producido en Brasil;



Aplicaciones Sugeridas



Imagen Puramente Ilustrativa

Datos Técnicos:

Material de la Lente:	PMMA
Material de la Carcasa:	ABS
Material del Reflector:	-
Par Máximo:	-
Peso:	0,053 kg
Iluminación:	LED

Certificado:

	Homologado Contran 970
--	---------------------------

Aprobaciones:

	Patentado
	IP6K7
	1500h (cuerpo) 1500h (lente)
	Sobretensión
	-40°C a 50°C

Código	Tensión	Conector	Fijación	Funciones	Color de Lente	Potencia de la Luz de Posición	Potencia de la Luz Direccional
8576.81.301	12/24V	Faston 1 vía	Frontal	Posición	Ámbar	13,5V - 0,75W28V - 1,5W	-
8576.81.302	12/24V	Faston 1 vía	Frontal	Posición	Rubí	13,5V - 0,75W28V - 1,5W	-
8576.81.305	12/24V	Faston 1 vía	Frontal	Posición Delantera	Cristal	13,5V - 0,8W28V - 1,5W	-

Para mais informações consultar o site www.braslux.com

Diseño Técnico:

Unidad de medida en milímetros

